



## 3040 GL - 6 mm

### Laibungsprofil 6 mm, PVC mit weißem Schaumband, TPE-Schutzlippe und verschweißtem VWS-Gewebe

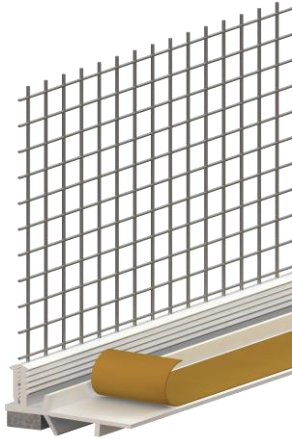

Selbstklebendes Laibungsanschlussprofil zum Herstellen der Putzanschlüsse zwischen Fenster- und Türelementen und allen gängigen Wärmedämmverbundsystemen mit Armierungsspachtel und Edelputz. Ausgestattet mit weißem, schlagregendichtem PE-Schaumband, TPE-Schutzlippe, verschweißtem VWS-Gewebe und hartem Abziehstreifen zur Aufnahme von Schutzfolien.

#### Eigenschaften:

- Schlagregendichte Fuge
- UV-beständig durch Schutzlippe
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Wartungsfreie Fuge
- Schöner optischer Abschluss
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Einfache Verarbeitung
- Reduzierte Schallübertragung
- Für Fenster-/Türgröße < 6 m<sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!

Die Profile sind geeignet für Bauelemente aus Kunststoff, Aluminium und Holz (mindestens grundiert).

#### Allgemeine Produktinfos:

<b>Beschreibung:</b>	Anputzleiste für WDVS
<b>Putzstärke in mm:</b>	6
<b>Maße:</b>	Schaumklebeband: 5,5 x 3 mm, Abziehstreifen: 12 x 0,3 mm, Gewebebreite: 135 mm
<b>Material:</b>	PVC, TPE-Schutzlippe, VWS-Gewebe, PE-Schaumband

#### Produktinfos:

<b>Artikelnummer:</b>	<b>3040 GL - 250 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	250
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 60 Stangen bzw. 150 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842013181
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842016670

#### Produktinfos:

<b>Artikelnummer:</b>	<b>3040 GL - 260 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	260
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 60 Stangen bzw. 156 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842013044
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842016588

<b>Zolltarifnummer:</b>	3925 90 80
<b>Norm:</b>	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung
<b>Klassifizierung lt. VDPM Merkblatt:</b>	Klasse C

Verwendung gemäß Verarbeitungsrichtlinien bzw. VDPM Merkblatt

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!