



3340 IO

Anputzdichtleiste 9 mm, PVC mit rotem Schaumband und TPE-Schutzlippe, für innen

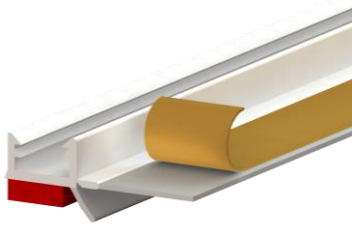

Selbstklebendes Dichtprofil zum Herstellen RAL-, ÖNORM- und SIA-konformer Abdichtung der Bauanschlussfuge zwischen Fenster- bzw. Türelementen und dem Baukörper im Innenbereich für alle gängigen Nassputzsysteme. Ausgestattet mit rotem PE-Schaumband, TPE-Schutzlippe und flexiblem Abziehstreifen zur Aufnahme von Schutzfolien.

Eigenschaften:

- Flexibler Abziehstreifen, kein Ausklinken notwendig
- Schlagregendichte Fuge
- UV-beständig durch Schutzlippe
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Wartungsfreie Fuge
- Schöner optischer Abschluss
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Einfache Verarbeitung
- Reduzierte Schallübertragung
- Für Fenster-/Türgröße < 6 m²

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!

In Verbindung mit einem grünen Außendichtprofil ergibt sich im Bauteilanschlussbereich die gewünschte Wasserdampfdiffusion „innen dichter als außen“. Die Profile sind geeignet für Bauelemente aus Kunststoff, Aluminium und Holz (mindestens grundiert).

Allgemeine Produktinfos:	
Beschreibung:	RAL Anputzdichtleiste
Putzstärke in mm:	9
Maße:	Schaumklebeband: 9 x 3 mm, Abziehstreifen: 12 x 0,3 mm
Material:	PVC, TPE-Schutzlippe, PE-Schaumband
Produktinfos:	
Artikelnummer:	3340 I - 150 CM
Länge in cm:	150
VPE:	1 Bund mit 60 Stangen bzw. 90 Meter
GTIN (Bund):	4022842012368
GTIN (Stange):	4022842015369
Produktinfos:	
Artikelnummer:	3340 IO - 250 CM
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 60 Stangen bzw. 150 Meter
GTIN (Bund):	4022842011705
GTIN (Stange):	4022842016380
Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung
Klassifizierung lt. VDPM Merkblatt:	Klasse D

Verwendung gemäß Verarbeitungsrichtlinien bzw. VDPM Merkblatt

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!