


## 4202

### Putztrenn- und Abschlussprofil 9 mm, verzinktes Stahlblech, 135°

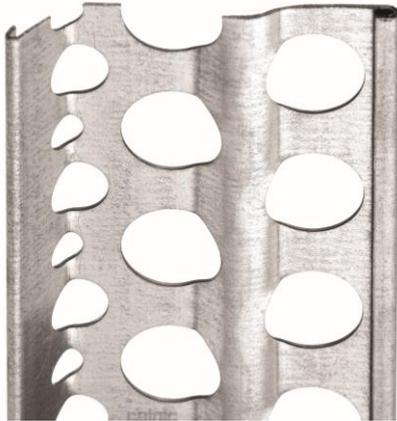

Diese Putzabschlussprofile bestehen aus gelochtem und verzinktem Stahl. Sie werden zur Abgrenzung zu anderen Bauteilen, Werkstoffen oder Bodenbelägen oder auch zur Fugenausbildung eingesetzt. Das Abschlussprofil 4202 ist für unterschiedliche Putzstärken zwischen Wandflächen und Laibungen verwendbar.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m<sup>2</sup> gemäß BS EN 10346:2009-DX51+Z275 und EN 13658-1:2005.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	4202 - 250 CM
Beschreibung:	Kantenschutz / Putzabschlussprofil
Putzstärke in mm:	9
Länge in cm:	250
Maße:	50 x 9 mm, 135°
Material:	Verzinktes Stahlblech
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 37,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842001928
GTIN (Stange):	4022842007234

Produktinfos:	
Artikelnummer:	4202 - 300 CM
Beschreibung:	Kantenschutz / Putzabschlussprofil
Putzstärke in mm:	9
Länge in cm:	300
Maße:	50 x 9 mm, 135°
Material:	Verzinktes Stahlblech
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 45 Meter
GTIN (Bund):	4022842013099
GTIN (Stange):	4022842016595

Leistungserklärung:	4202 P930
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt  
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!