


## 5074 S

## Trockenbaukantenprofil 3 mm, Edelstahl

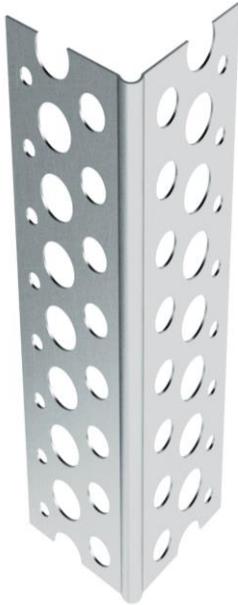

Das Kantenprofil aus Edelstahl wird für Trockenbau und Dünnputz ab 3 mm verwendet. Die Profile dienen dem Schutz und Stabilisierung von Kanten und Ecken gegen mechanische Beschädigungen und sorgen gleichzeitig für exakte Kanten.

Sind Putz und Profile nach deren Einbau einer erhöhten Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt z. B. in Feuchträumen, Schwimmbädern und häuslichen Bädern, sind Profile aus korrosionsbeständigem Material, z. B. Edelstahl, zu verwenden.

Hergestellt aus V2A Edelstahl gemäß EN 13658-1+2:2005 und dadurch für den Einsatz im Innen- als auch im Außenbereich sowie in Feuchträumen geeignet.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	5074 S - 260 CM
Beschreibung:	Kantenschutzprofil für Trockenbau
Putzstärke in mm:	3
Länge in cm:	260
Maße:	23,5 x 23,5 x 3 mm
Material:	Edelstahl V2A
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 65 Meter
GTIN (Bund):	4022842056492
GTIN (Stange):	4022842018391

Leistungserklärung:	5074 S P955
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7222 40 50
Norm:	EN 13658-2 : 2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!