


## 7054

### Dehnfugenprofil "S", verzinktes Stahlblech mit PVC-Innenteil, Putzstärke 10 mm

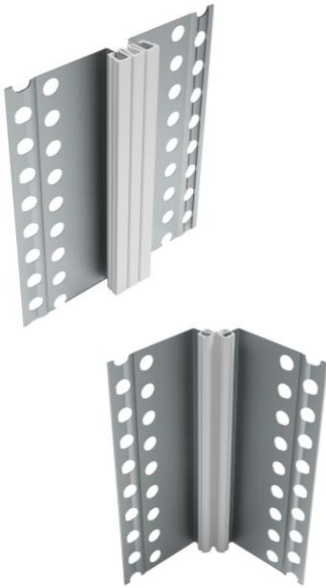

Das dreiteilige Profil aus verzinktem Stahlblech wird für alle gängigen Nassputzsysteme zum Herstellen von vertikalen Dehn- und Bewegungsfugen eingesetzt. Es ist für den Einsatz in ebenen Wandflächen und im Eckbereich bis 90° geeignet. Dehnfugenprofile überbrücken Fugen und nehmen Zug- oder Druckbewegungen auf wodurch Bewegungsrisse in der Putzfläche verhindert werden.

Für Wandflächen und Ecken einsetzbar, zur Ausbildung von senkrechten Dehnfugen im Innenbereich und für Kaminanschlüsse.

Hergestellt aus verzinktem Stahlblech mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m<sup>2</sup> gemäß EN 13658-1:2005. Der weiße, elastische Mittelteil besteht aus einer Mischung aus Hart-PVC und TPE und wird durch eine Schutzfolie zum Abziehen vor Verschmutzung beim Einbau geschützt. Stoßverbindung durch Überschub (easy contact) ausführbar.

#### Allgemeine Produktinfos/Technische Daten:

<b>Beschreibung:</b>	Dehnfugenprofil
<b>Putzstärke in mm:</b>	10
<b>Bewegungsaufnahme/ Maße:</b>	Bewegungsaufnahme (Zug/Druck) +4 /- 2 mm in der Ebene bzw. +3 /- 2 mm in der Ecke. Profilmaße: Gesamtbreite 112 mm (50 + 12 + 50 mm) / Fugenhöhe: 10 mm Dehnfugenbreite: 16 mm (sichtbar verbleibendes Mittelteil)
<b>Material:</b>	Verzinktes Stahlblech mit PVC-Mittelteil

#### Produktspezifische Infos:

<b>Artikelnummer:</b>	<b>7054 - 260 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	260
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 10 Stangen bzw. 26 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842012351
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842015338

#### Produktspezifische Infos:

<b>Artikelnummer:</b>	<b>7054 - 300 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	300
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 10 Stangen bzw. 30 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842057338
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842019329

<b>Leistungserklärung:</b>	7054 P907
<b>Brandverhalten:</b>	Klasse E
<b>Notifizierte Stelle:</b>	MPA Dresden GmbH, Fuchmühlenweg 6F, 09599 Freiberg
<b>Nummer des Berichts:</b>	Klassifizierungsbericht 2013-B-2419/07, Prüfbericht 2013-B-2419/08
<b>Zolltarifnummer:</b>	7314 50 00
<b>Norm:</b>	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!