


## 8182/1 - 200 CM PVC Einschubprofil

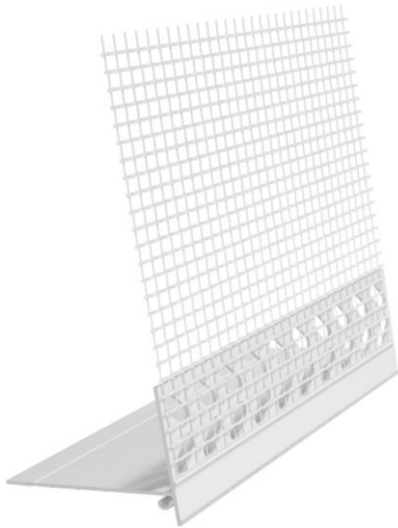

Das PVC-Sockelkantenprofil mit Tropfkante und Gewebe zum Einschieben dient als Abschlussprofil bei einer Fassadendämmung, die auf eine Perimeterdämmung aufgesetzt wird.

Das Profil wird zwischen der Dämmstoffplatte und der Perimeterdämmung eingeschoben und mit einem PUR-Band bzw. einer PE-Rundschnur abgedichtet. Die Profile werden mittels Steckverbindung am Stoß verlängert.

**Achtung!** Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller sind zu beachten!

### Vorteile:

Für fast alle Dämmstärken einsetzbar

Einfache Montage

Geringe Lagerkosten

Produktinfos:	
Artikelnummer:	8182/1 - 200 CM
Beschreibung:	Einschubsockelprofil, PVC, VWS-Gewebe für alle Dämmstärken, mit verdeckter Tropfkante
Material:	PVC, VWS-Gewebe
Länge in cm:	200
Maße:	PVC: 60 x 33 mm, Gewebe: 12 cm
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 50 Meter
GTIN (Bund):	4022842056058
GTIN (Stange):	4022842018063
Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!