


8240

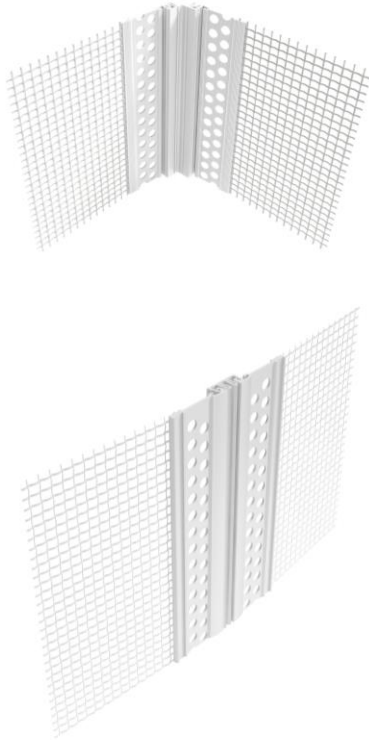

PVC-Dehnfugenprofil mit VWS-Gewebe

Dreiteiliges Dehnfugenprofil mit einem elastischen, durch eine Abziehfolie vor Verunreinigungen beim Einbau geschützten, Mittelteil aus einer Kombination von Hart-PVC und TPE sowie beidseitigem Gewebeschenkel für WDVS für ebene Wandflächen und Ecken.

Zum Herstellen von vertikalen Dehn- und Bewegungsfugen im Außenbereich für alle gängigen Wärmedämmverbundsysteme. Einsatz sowohl in der ebenen Wandfläche als auch im Eckbereich möglich. Profilstöße im Überschubverfahren „easy contact“ ausführbar.

Eigenschaften:

- optisch ansprechende Dehn- und Bewegungsfuge
- große Bewegungsaufnahme
- UV-beständig
- witterungsbeständig
- wartungsfrei

Bewegungsaufnahme (Zug/Druck) +4 /- 2 mm in der Ebene bzw. +3 /- 2 mm in der Ecke

Produktinfos:	
Artikelnummer:	8240 - 260 CM
Beschreibung:	WDVS Dehnfugenprofil "Gereck" für ebene Wandflächen und Ecken bis 90° im Außenbereich
Material:	Beidseitige verschweißtes VWS-Gewebe, flexibles TPE Mittelteil und Schutzfolie
Länge in cm:	260
Putzstärke in mm:	6
VPE:	1 Bund mit 10 Stangen bzw. 26 Meter
GTIN (Bund):	4022842012924
GTIN (Stange):	4022842016540
Produktinfos:	
Artikelnummer:	8240 - 300 CM
Beschreibung:	WDVS Dehnfugenprofil "Gereck" für ebene Wandflächen und Ecken bis 90° im Außenbereich
Material:	Beidseitige verschweißtes VWS-Gewebe, flexibles TPE Mittelteil und Schutzfolie
Länge in cm:	300
Putzstärke in mm:	6
VPE:	1 Bund mit 10 Stangen bzw. 30 Meter
GTIN (Bund):	4022842004493
GTIN (Stange):	4022842015482
Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!