


## 8309, 8312 + 8315

### Aluminium-Gewebeeckwinkel

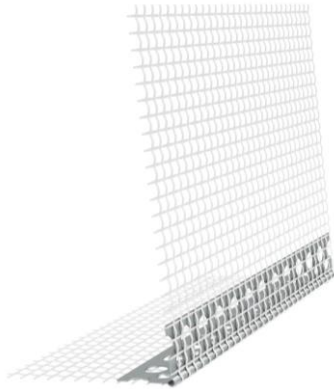

Gelochtes Aluminiumprofil mit geklebtem VWS-Gewebe für die Eckarmierung im Außenbereich.

Durch die Lochung wird die Haftung des Putzes zum Grundmauerwerk verbessert.

Die Profile dienen der Vermeidung von Rissen und sind einfach in der Verarbeitung.

Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller sind zu beachten!

<b>Allgemeine Produktinfos:</b>	
<b>Material:</b>	Aluminium mit VWS-Gewebe
<b>Produktspezifische Infos:</b>	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>8309 - 250 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	250
<b>Maße:</b>	6 x 9 cm
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 100 Stangen bzw. 250 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842004424
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842014058
<b>Produktspezifische Infos:</b>	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>8312 N - 250 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	250
<b>Maße:</b>	8 x 12 cm
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842002819
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842014324
<b>Produktspezifische Infos:</b>	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>8315 N - 250 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	250
<b>Maße:</b>	10 x 15 cm
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842002826
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842014348
<b>Zolltarifnummer:</b>	7616 99 90
<b>Norm:</b>	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!