



8820 + 8824 Balkenmatten

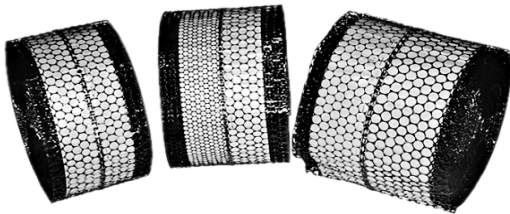

Balkenmatten werden als Putzträger zum Überspannen von Leichtbauplatten, Betonteilen, Stahlkonstruktionen, quellenden Untergründen wie z.B. Holz oder Glaswolle und zum Abdecken von Mauerschlitzen eingesetzt.

Sie lassen sich leicht mit Haftputz, Krampen, Dachpappenstiften oder handelsüblichen Heftklammern befestigen. Die Tauchlackierung dient als Korrosionsschutz, jedoch sollten die Matten mit mindestens 1 cm Putz überdeckt werden.

Sie bestehen aus gelochtem, tauchlackiertem Metall mit imprägniertem Isolierpapier. Durch das Isolierpapier findet kein Hinterwandern des Putzes in evtl. Hohlräume statt bzw. wird das Durchnässen des Untergrundes verhindert.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	8820
Beschreibung:	Balkenmatten
Maße:	20 cm breit
Material:	Gelochtes, tauchlackiertes Metall mit imprägniertem Isolierpapier
VPE:	1 Rolle mit 25 Meter
GTIN (Rolle):	4022842003380

Produktinfos:	
Artikelnummer:	8824
Beschreibung:	Balkenmatten
Maße:	24 cm breit
Material:	Gelochtes, tauchlackiertes Metall mit imprägniertem Isolierpapier
VPE:	1 Rolle mit 25 Meter
GTIN (Rolle):	4022842003298

Zolltarifnummer:	7326 90 60
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!