catnic®

Build it Better!

Produktkatalog

FÜHREND BEI TECHNISCHER INNOVATION

Unsere strenge Einhaltung von Qualitätskontrollen und - standards garantiert Ihnen technische Überlegenheit.

Spezialisiert auf die Herstellung von qualitativ hochwertigen Baukomponenten, gilt das hohe Qualitätsniveau der Standardprodukte in gleichem Maße für die Spezialartikel, die in modernen Anlagen in Eigenproduktion gefertigt werden, wie auch für den Lieferservice.

Qualität - die auf Erfahrung beruht:
Qualität ist die Basis unseres Erfolges. Für uns stehen hochwertige Materialien, moderne Fertigungsprozesse und hohe Verarbeitungsqualität im Vordergrund. Das Zusammenspiel aus jahrelanger Erfahrung und aktuellen Forschungs- und Entwicklungsergebnissen ermöglicht uns ein konsequentes Qualitätsmanagement zur Optimierung unserer Produktqualität, die sich durchsetzt.

Vorsprung durch Kontinuität:
In unserem Handeln setzen wir gezielt auf eine langfristige und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten. Gute Kommunikation und ein vertrauensvoller Umgang sind dabei für eine erfolgreiche und kontinuierliche Arbeit unerlässlich.

Wachstum schafft Möglichkeiten:
Stetiges und rentables Wachstum unseres Unternehmens im In- und Ausland ist für uns entscheidend. Dies bezieht sich sowohl auf das Lieferprogramm und die Produktvielfalt, als auch auf das Erreichen neuer Mitarbeiter, Kunden und Märkte.

Internationalität - Kompetenz ohne Grenzen:
Wir sind ein international agierendes Unternehmen. Ausgehend vom deutschsprachigen Raum erschließen wir unseren Markt in Europa und weltweit.

DER UMWELT ZULIEBE

Zertifiziert nach der internationalen Umweltmanagementnorm **ISO 14001**, zeichnen sich unsere Produkte als langlebig und recyclebar aus. Dabei integrieren wir unsere Umweltpolitik in alle Geschäftsaktivitäten, indem wir Mitarbeiter und Lieferanten mit einbeziehen. Die Einhaltung aller nationalen und internationalen Gesetze und Verordnungen sowie die Verbesserung der Nachhaltigkeit stehen dabei stets im Vordergrund.

Als Garant für Zuverlässigkeit sind wir bereits seit langem **ISO 9001** zertifiziert.
Eines der wichtigsten Prinzipien der ISO 9001 ist die Konzentration auf die Verbesserung der Kundenzufriedenheit durch die Ermittlung und Erfüllung der Kundenbedürfnisse.
Eine stetige Weiterentwicklung und Optimierung aller Abläufe ist ein Teil unserer DNA!

Partnerschaften, auf die wir bauen

Zur kontinuierlichen Qualitätsoptimierung arbeiten wir innerhalb eines Netzwerkes ausgesuchter Spezialisten. Basierend auf einem ständigen Dialog zwischen Forschung & Entwicklung werden Catnic-Produkte permanent technisch überprüft, weiterentwickelt und verbessert.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.catnic.de

EURO profiles
Association of Bead and Lath Producers

Österreichische Arbeitsgemeinschaft Putz
ÖAP
www.oeap.at
Mitgliedsbetrieb

LGA

MPA NRW
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

IBP
Fraunhofer Institut Bauphysik

Inhalt

6 Inhalt nach Artikelnummern
8 Merkblatt Profilauswahl nach Mörtelarten

Innenputzprofile
10 Innenputzprofile
13 Schnellputzprofile
14 Putztrenn-/Abschlussprofile
17 Putzabschlussprofile
18 Putzabschluss-/Sockelprofile
19 Dehnfugenprofile
20 Bewegungsfugenprofile/Kombi-Dehnfugenprofile
21 Dehnfugenprofile mit Schutzfolie
22 Merkblatt Profilauswahl nach Mörtelarten

Außenputzprofile
24 Außenputzprofile
26 Dachbelüftungsprofile
27 Putzabschlussprofile/Putzsockelprofile
28 Edelstahlprofile/Kombi-Dehnfugenprofile
29 Dehnfugenprofile mit Schutzfolie/ Bewegungsfugenprofile
30 Drahtrichtwinkel
31 Putzabschlussprofile/Putzsockelprofile

Trockenbau
32 Aluminium/Stahl
33 Aluminium/Stahl/Edelstahl
34 Abschluss-/Einfassprofile
35 Multi PVC-Eckschutzprofil
36 Multi Rund PVC-Eckschutzprofil/Move Bewegungsfugenprofil
37 Trockenbauprofile (PVC)
38 Einfassprofile (PVC)
39 Kanten-/Anschlussprofile
40 Zubehör

Vollwärmeschutz
42 Sockelprofile Aluminium/Edelstahl
43 Sockelprofile DuoBase
44 Einschubsockelprofile
45 Bewegungsfugenprofile
46 Dehnfugenprofile
47 Bewegungsfugenprofil
48 Gewebewinkel
49 Abschlussprofile
50 Blechanschlussprofile/Gewebeeckwinkel
51 Zubehör

Laibungsprofile
52 Anwendungstabelle
53 Klassifizierung
54 Laibungsprofile 6 mm
56 Laibungsprofile 9 mm
59 Rollladenanschlussprofil/ Laibungsprofil
60 Laibungsprofile 15 mm/Zubehör

Catnic-Dichtsystem
61 Anwendungstabelle
62 Dichtprofile Innen
63 Dichtprofil Außen
64 Zubehör

Gewebe
66 Gewebetabelle
68 Balkenmatten/Armierungspfeile

Rippenstreckmetalle
69 Rippenstreckmetalle (Stahl)
70 Rippenstreckmetalle (Edelstahl)

Wandverbinder
71 Wandverbinder/Mauerverbinder

Bogenelemente
72 Bogenelemente
73 Anwendung/Zubehör

Stahlprodukte
74 Armierungsgitter/Baustahlmatten
75 Torstahl/Betonstahl
76 Zubehör/Stahlstürze
77 Putzträger

78 Produktinformation/ Verarbeitungshinweis

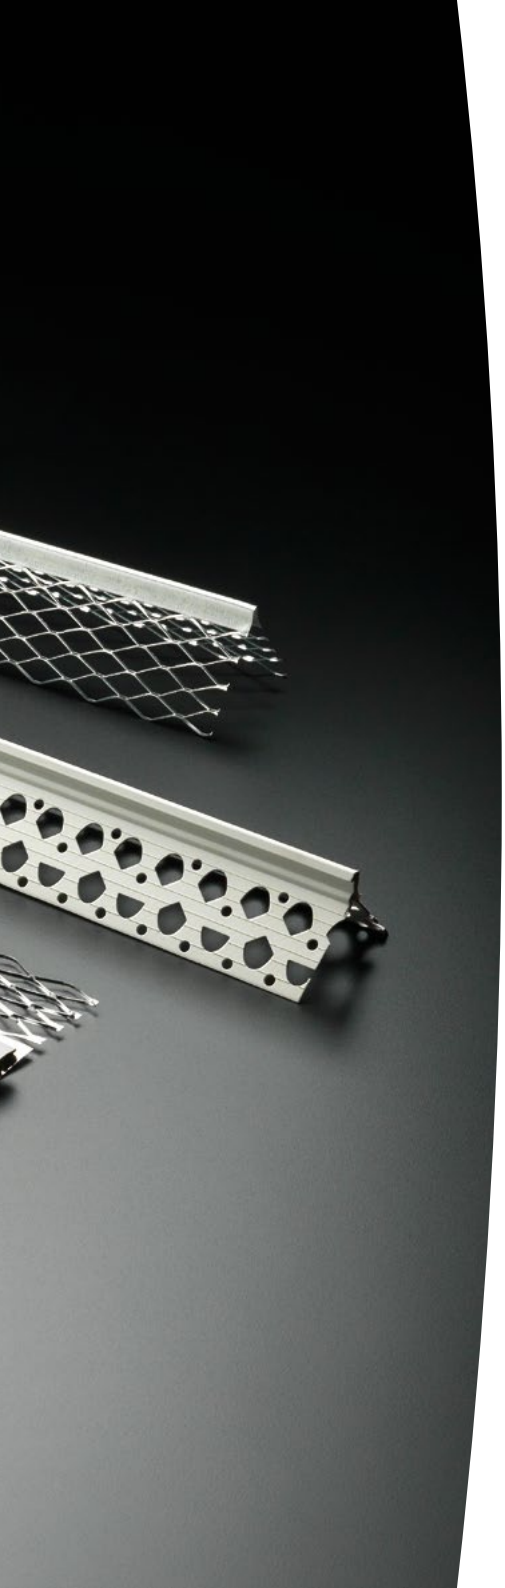

EUROPROFILES

Von Anfang an dabei

Der Fachverband Europrofiles ist ein Zusammenschluss führender internationaler Hersteller von Putzprofilen und Putzträger aus Metall und Kunststoff. Die Kompetenzen des Verbandes und seiner Mitglieder erstrecken sich über alle Anwendungsbereiche für Putzprofile im Außen - und Innenputz sowie bei den Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS). Europrofiles ist anerkannter Gesprächs - und Diskussionspartner für Unternehmen und Organisationen in der "Welt der Putzprofile und Putzträger".

Europrofiles versteht sich nicht nur als Kommunikations-Forum für Mitglieder, Partnerverbände und verarbeitenden Unternehmen. Man sieht sich vor allem als Antriebsmotor einer ganzen Branche um einzelne Themen und Vorhaben gezielt voran zu bringen.

Insbesondere in den Bereichen der Planung und der fachgerechten Anwendung von Putzprofilen initiiert Europrofiles gemeinsame technische Projekte.

Als international anerkannte Organisation ist Europrofiles ein aktiver Partner bei der Entwicklung von europäischen Normen und technischen Empfehlungen.

Alle Mitglieder von Europrofiles wollen den Planern und Verarbeitern anwendungssichere Produkte und Dienstleistungen von hoher Material - und Servicequalität anbieten. Daher fühlen sie sich zur konsequenten Einhaltung der Anforderungen der CPR (Europäische Bauregeln) verpflichtet.

www.europrofiles.com

INHALT NACH ARTIKELNUMMERN

030	Seite	69
031	Seite	69
031 - S	Seite	70
032	Seite	69
032 - S	Seite	70
034	Seite	69
035 - A	Seite	69
1000	Seite	74
1003	Seite	74
1005	Seite	74
1006	Seite	74
1007	Seite	74
1010	Seite	76
1011	Seite	76
1015	Seite	74
2001	Seite	30
2002	Seite	30
2003	Seite	30
2004	Seite	30
2005	Seite	30
2007	Seite	30
2104	Seite	12
2144	Seite	12
3000	Seite	40
3001	Seite	40
3002	Seite	41
3003	Seite	37
3004 - 25	Seite	35
3004 E	Seite	35
3005 - 25	Seite	36
3005 E	Seite	36
3006	Seite	37
3007	Seite	37
3008	Seite	41
3030	Seite	60 / 64
3031	Seite	60 / 64
3031-KLINGE	Seite	60 / 64
3032	Seite	60 / 64
3034	Seite	60 / 64
3036	Seite	65
3039	Seite	65
3040 A	Seite	63
3040 GL	Seite	55
3040 I	Seite	62
3040 LA	Seite	55
3040 LO	Seite	55
3040 M	Seite	54
3040 P	Seite	54
3040 PG	Seite	55
3040 PGL	Seite	55
3075	Seite	36
3090	Seite	37
3095	Seite	38
3125	Seite	38
3125 DP	Seite	38
3125 SK	Seite	38
3125 SKL	Seite	38
3140 EPL	Seite	56
3140 GL	Seite	57
3140 L	Seite	56
3140 LA	Seite	56
3140 LAO	Seite	56
3140 LO	Seite	56
3140 M	Seite	56
3140 P	Seite	56
3140 PG	Seite	57
3140 PGL	Seite	57
3144 GL	Seite	58
3144 L	Seite	56
3144 LA	Seite	56
3155	Seite	38
3180 M	Seite	57
3180 MG	Seite	58
3180 MGO	Seite	58
3180 ML	Seite	57
3180 RG	Seite	59
3180 RGM	Seite	59
3184 M	Seite	57
3184 MG	Seite	58
3184 MGO	Seite	58
3184 ML	Seite	57
3190	Seite	59
3240 M	Seite	60
3340 A	Seite	63
3340 AO	Seite	63
3340 I	Seite	62
3340 IO	Seite	62
3440 A	Seite	63
4000	Seite	10
4000/6	Seite	10
4001	Seite	10
4002 N	Seite	10
4003 SN	Seite	10 / 28
4004	Seite	11
4005	Seite	11
4005 CH	Seite	11
4005 S	Seite	11 / 28
4005 SCH	Seite	11 / 28
4006	Seite	11
4007	Seite	112
4012/6	Seite	12
4034	Seite	12
4043 K	Seite	10
4085	Seite	12
4100	Seite	13
4100 S	Seite	13
4101	Seite	13
4101 S	Seite	13
4102	Seite	13
4200	Seite	14
4200 S	Seite	14
4201	Seite	14
4201 S	Seite	14
4202	Seite	14
4202 S	Seite	14
4203	Seite	15 / 19
4203 S	Seite	15 / 19
4204 N	Seite	15
4204/6	Seite	15
4204 SN	Seite	15
4205 N	Seite	15
4205 SN	Seite	16
4206 N	Seite	16
4206 SN	Seite	16
4207 N	Seite	16
4207 SN	Seite	16
4208 N	Seite	16
4209 N	Seite	16
4210 N	Seite	16
4211 N	Seite	16
4212	Seite	17
4213 N	Seite	17
4213 S	Seite	17
5000	Seite	32
5000/5	Seite	32
5001	Seite	32
5002	Seite	32
5003	Seite	32
5004	Seite	32
5005	Seite	33
5006	Seite	33
5006 W	Seite	33
5007	Seite	34
5008	Seite	34
5009	Seite	34
5010	Seite	34
5010 K	Seite	34
5010 W	Seite	34
5011	Seite	33
5012	Seite	33
5016	Seite	33
5030	Seite	39
5031	Seite	39
5032	Seite	39
5045	Seite	33
5074 S	Seite	33

5313	Seite	39
5314	Seite	39
5319	Seite	39
5371	Seite	39
5372	Seite	39
6000	Seite	24
6001	Seite	24
6002	Seite	24
6023	Seite	24
6024	Seite	24
6028	Seite	24
6041	Seite	26
6042	Seite	26
6050	Seite	25
6051	Seite	25
6052	Seite	25
6086	Seite	25
6212	Seite	18
6213	Seite	18
6214	Seite	18
6215	Seite	18
6217	Seite	18
6219	Seite	18
6222	Seite	27
6223	Seite	27
6224	Seite	27
6225	Seite	27
6227	Seite	27
6229	Seite	27
6234	Seite	39
6236	Seite	17
6306	Seite	25
6308	Seite	25
6310	Seite	25
6311	Seite	25
6314	Seite	25
6320	Seite	31
6330	Seite	31
6340	Seite	31
7000	Seite	19
7000 S	Seite	19
7001	Seite	20 / 28
7003	Seite	20 / 28
7005	Seite	20 / 28
7007	Seite	21 / 29
7007 S	Seite	21 / 29
7008	Seite	21 / 29
7008 S	Seite	21 / 29
7009	Seite	21 / 29
7009 S	Seite	21 / 29
7010	Seite	21 / 29
7011	Seite	20 / 29
7012	Seite	20 / 29
7016	Seite	20 / 29
7054	Seite	21
8003	Seite	47
8007	Seite	47
8130	Seite	51
8131	Seite	51
8132	Seite	51

8133	Seite	51
8134	Seite	51
8135	Seite	51
8136	Seite	51
8143	Seite	42
8143-S	Seite	42
8144	Seite	42
8144-S	Seite	42
8145	Seite	42
8145-S	Seite	42
8146	Seite	42
8146-S	Seite	42
8148	Seite	42
8148-S	Seite	42
8150	Seite	42
8150-S	Seite	42
8152	Seite	42
8152-S	Seite	42
8154	Seite	42
8154-S	Seite	42
8156	Seite	42
8156-S	Seite	42
8158	Seite	42
8160	Seite	42
81800	Seite	43
81801	Seite	43
81802	Seite	43
8182	Seite	44
8182/1	Seite	44
8192	Seite	44
8240	Seite	45
8240 P	Seite	45
8250	Seite	47
8260 E	Seite	46
8260 V	Seite	46
8309	Seite	48
8312 N	Seite	48
8315 N	Seite	48
8400	Seite	49
8401	Seite	49
8403	Seite	49
8406	Seite	49
8407	Seite	49
8408	Seite	50
8409	Seite	48
8410 W	Seite	48
8411 W	Seite	50
8415 W	Seite	48
8416	Seite	48
8417	Seite	49
8423 WN	Seite	48
8440	Seite	50
8510	Seite	66
8511	Seite	66
8512	Seite	66
8513	Seite	66
8515	Seite	66
8516	Seite	66
8517	Seite	66
8520	Seite	66

8521	Seite	66
8522	Seite	66
8523	Seite	66
8524	Seite	66
8525	Seite	66
8526	Seite	66
8527	Seite	66
8528	Seite	66
8530	Seite	66
8531	Seite	66
8532	Seite	66
8533	Seite	66
8534	Seite	66
8535	Seite	66
8537	Seite	66
8550	Seite	66
8560	Seite	66
8561	Seite	66
8563	Seite	66
8564	Seite	66
8565	Seite	66
8566	Seite	66
8570	Seite	66
8571	Seite	66
8590	Seite	68
8820	Seite	68
8824	Seite	68
8825	Seite	68
90000	Seite	71
90001	Seite	71
90002 E	Seite	71
9100	Seite	75
9101	Seite	75
9102	Seite	75
9103	Seite	75
9104	Seite	75
9105	Seite	75
9106	Seite	75
9550	Seite	50
9550 P	Seite	50
APE	Seite	30
APK	Seite	30
APP	Seite	30
APR	Seite	30
BS 0610	Seite	72
ES 0295	Seite	72
Stahlstürze	Seite	76
STUCA 33	Seite	77
STUCA S	Seite	77
VE 0750	Seite	72
VE 0800	Seite	72
VE 0850	Seite	72
VE 0900	Seite	72
VE 1200	Seite	72
VE 1500	Seite	72

MERKBLATT

Profilauswahl nach Mörtelarten

Die nachstehende Tabelle beinhaltet die richtigen Kombinationen von Putzprofilen und Putzmörtel:

✓ zulässig

✗ nicht zulässig

— nicht geeignet

	Profilmaterialien Außenbereich				
Mörtel/Putz	**verzinkt**	**verzinkt mit Beschichtung**	**verzinkt mit PVC-Kante**	**Aluminium**	**Edelstahl**
Gipsmörtel u. gipshaltige Mörtel	—	—	—	—	—
Kalkputz	✓	✓	✓	✓	✓
Kalkzementputz	✓	✓	✓	✓	✓
Zementputz	✓	✓	✓	✓	✓
Silikatputz	✗	✓	✓	✓	✓
Silikonharzputz	✗	✓	✓	✓	✓
Kunstharzputz	✗	✓	✓	✓	✓
Einlagenputz / Monocouche	✗	✓	✓	✓	✓
Dämmputz	✓	✓	✓	✓	✓
Sanierputz	✗	✗	✗	✗	✓
Lehmputze	—	—	—	—	—
Armierungsputz organisch	✗	✓	✗	✓	✓
Armierungsputz mineralisch	✓	✓	✓	✓	✓
Ansetzmörtel	✓	✓	✓	✓	✓

1 Bei Oberputzen / Schlussbeschichtungen aus Kunstharz-, Silikonharz- oder Silikatputzen auf mineralischen Untergründen sind eingebaute verzinkte Profile zusätzlich mit einer quarzgefüllten, organisch gebundenen Putzgrundierung (unverdünnt) zu schützen.

2 Aluminium mit Grundbeschichtung.

Anmerkungen zur Tabelle:

- Verzinkte Profile dürfen nicht in Kontakt mit Aluminium- und Edelstahlprofilen sein.
- Verzinkte Profile mit glatter PVC-Kante dürfen nicht überputzt werden. Nach dem Verputzen muss die PVC-Kante sofort gereinigt werden. Die PVC-Kante muss UV-beständig sein.
- Verzinkte Profile mit oberflächenrauer PVC-Kante dürfen überputzt werden.
- Bei Dehnfugen muss der Fugenbereich offen und frei von Mörtel/Putz bleiben.
- Bei verzinkten Profilen mit Beschichtung ist zu beachten, dass diese nicht beschädigt wird.

Profilmaterialien Innenbereich (ausgenommen Feuchträume und häusliche Bäder)

verzinkt	verzinkt mit Beschichtung	verzinkt mit PVC-Kante	Aluminium	Edelstahl
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✓
✗	✓	✗	✓	✓
✗	✓	✗	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

EURO profiles
Association of Bead and Lath Producers

Entnommen dem

Merkblatt für Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich (Stand: Januar 2013)

Europrofiles c/o Building Products, Europäischer Fachverband der Putzprofilhersteller

INNENPUTZPROFILE

Unser umfangreiches Produktprogramm an Profilen für den Innenputz deckt die Bereiche Kantenschutzprofile, Schnellputzprofile, Ab- und Anschlussprofile bis hin zu Dehnungsfugenprofilen ab. Sie lassen sich schnell und einfach montieren, und durch unsere einzigartige CATNIC-Prägung garantieren wir Qualität auf höchstem Niveau.

Eckputzprofile

bestehen aus durchgängig gerecktem und verzinktem Stahl bzw. Edelstahl. Durch ihre unterschiedliche Geometrie können sie für verschiedene Putzstärken eingesetzt werden. Sie dienen als Putzlehren und als Kantenschutz für mechanisch stark beanspruchte Bereiche wie z.B. Mauerkanten und Fensterlaibungen. Durch ihre unterschiedlichen Kopfausbildungen können verschiedene Eckformen ausgebildet werden.



Eckputzprofil, scharfkantig

4000

Länge in cm:	140 / 150 / 160 / 180 / 200 / 220 / 225 / 250 / 260 / 275 / 300
VPE = 25 Stäbe/Bund	
12 mm Putzstärke	
Verzinktes Stahlblech	



Eckputzprofil, scharfkantig, verstärkte Ausführung

4000/6

Länge in cm:	150 / 160 / 180 / 200 / 225 / 250 / 260 / 270 / 275 / 280 / 300
VPE = 25 Stäbe/Bund	
12 mm Putzstärke	
Verzinktes Stahlblech	0,6 mm Mat. Stärke



Eckputzprofil, Rundkante

4001

Länge in cm:	150 / 180 / 250 / 260 / 275 / 300
VPE = 25 Stäbe/Bund	
12 mm Putzstärke	
Verzinktes Stahlblech	



Eckputzprofil, schmale Rundkante

4002 N

Länge in cm: 250 / 260 / 300	
VPE = 25 Stäbe/Bund	
12 mm Putzstärke	
Verzinktes Stahlblech	



Eckputzprofil, auch für außen geeignet

4003 SN

Länge in cm: 250 / 260 / 275 / 300	
VPE = 25 Stäbe/Bund	
12 mm Putzstärke	
Edelstahl V2A	



Eckputzprofil, schmale Rundkante

4043 K

Länge in cm:	160 / 180 / 200 / 225 / 250 / 260 / 275 / 300
VPE = 15 Stäbe/Bund	
15 mm Putzstärke	
Verzinktes Stahlblech; 0,6 mm Mat. Stärke	

INNENPUTZPROFILE

Kantenrichtwinkel



Kantenrichtprofil, runder Kopf und große Lochung

4004

Länge in cm: 200 / 250 / 260 / 275 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

7 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech



Kantenrichtprofil, runder Kopf und verlängerter Schenkel, große Lochung

4005

Länge in cm: 200 / 250 / 260 / 275 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

10 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech



Kantenrichtprofil, runder Kopf, kurzer Schenkel, große Lochung

4005 CH

Länge in cm: 200 / 225 / 250 / 260 / 275 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

10 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech



Kantenrichtprofil, runder Kopf und verlängerter Schenkel, auch für außen geeignet

4005 S

Länge in cm: 250 / 260 / 300

VPE = 15 Stäbe/Bund

10 mm Putzstärke

Edelstahl V2A



Kantenrichtprofil, runder Kopf und kurzer Schenkel, auch für außen geeignet

4005 SCH

Länge in cm: 225 / 250 / 260 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

10 mm Putzstärke

Edelstahl V2A



Kantenrichtprofil für starke Beanspruchung mit rundem Kopf

4006

Länge in cm: 250 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

8 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech

INNENPUTZPROFILE



Kantenrichtprofil, scharfkantig

4007

Länge in cm: 200 / 225 / 250 / 260 / 275 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

8 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech



Kantenrichtprofil, runder Kopf und verlängerter Schenkel

4012/6

Länge in cm: 200 / 225 / 250 / 260 / 275 / 300

VPE = 15 Stäbe/Bund

12 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech; 0,6 mm Mat. Stärke



Kantenrichtprofil, runder Kopf und verlängerter Schenkel

4034

Länge in cm: 250 / 300

VPE = 15 Stäbe/Bund

14 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech



Inneneckputzprofil

2104

Länge in cm: 250

VPE = 25 Stäbe/Bund

8 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech



Eckputzprofil 135°

2144

Länge in cm: 250

VPE = 15 Stäbe/Bund

10 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech



Kantenprofil, runde, gelochte Nase, verstärkte Ausführung

4085

Länge in cm: 250 / 300

VPE = 15 Stäbe/Bund

10 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech

Der Umwelt zuliebe

Zertifiziert nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001, zeichnen sich unsere Produkte als langlebig, wiederverwendbar und recyclebar aus. Dabei integrieren wir unsere Umweltpolitik in alle Geschäftsaktivitäten, indem wir Mitarbeiter und Subunternehmer einbeziehen. Die Einhaltung aller nationalen und internationalen Gesetze und Verordnungen sowie die Verbesserung der Nachhaltigkeit stehen dabei stets im Vordergrund.

SCHNELLPUTZPROFILE

Schnellputzprofile (Unterputzschienen)

bestehen aus gelochtem und verzinktem Stahl bzw. Edelstahl. Zusätzliche Stabilität erhält das Profil durch seitliche Sicken. Durch ihre unterschiedlichen Formen können sie für unterschiedliche Putzstärken eingesetzt werden. Schnellputzprofile werden bei der Herstellung von planebenen Flächen verwendet (z.B. Fliesenarbeiten).



Schnellputzprofil Unterputzschiene für exakte Wandflächen

4100
Länge in cm: 200 / 250 / 260 / 275 / 300
VPE = 50 Stäbe/Bund
6 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech



Schnellputzprofil Unterputzschiene für exakte Wandflächen

4100 S
Länge in cm: 250 / 260 / 300
VPE = 50 Stäbe/Bund
6 mm Putzstärke
Edelstahl V2A



Schnellputzprofil Unterputzschiene für exakte Wandflächen

4101
Länge in cm: 200 / 250 / 260 / 275 / 300
VPE = 50 Stäbe/Bund
10 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech



Schnellputzprofil Unterputzschiene für exakte Wandflächen

4101 S
Länge in cm: 250 / 260 / 275 / 300
VPE = 50 Stäbe/Bund
10 mm Putzstärke
Edelstahl V2A



Schnellputzprofil Unterputzschiene für exakte Wandflächen

4102
Länge in cm: 250
VPE = 50 Stäbe/Bund
13 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech

PUTZTRENN-/ ABSCHLUSSPROFILE

werden zur Abgrenzung zu anderen Bauteilen oder Bodenbelägen und zur Fugenausbildung eingesetzt.

Putzabschlussprofil für exakte Kanten, planebene Flächen und zur Abgrenzung zu anderen Baustoffen

4200
Länge in cm: 250 / 260 / 300
VPE = 25 Stäbe/Bund
6 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech



Putzabschlussprofil für exakte Kanten, planebene Flächen und zur Abgrenzung zu anderen Baustoffen

4200 S
Länge in cm: 250
VPE = 25 Stäbe/Bund
6 mm Putzstärke
Edelstahl V2A

Putzabschlussprofil für exakte Kanten, planebene Flächen und zur Abgrenzung zu anderen Baustoffen

4201
Länge in cm: 250 / 260 / 300
VPE = 25 Stäbe/Bund
10 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech



Putzabschlussprofil für exakte Kanten, planebene Flächen und zur Abgrenzung zu anderen Baustoffen

4201 S
Länge in cm: 250
VPE = 25 Stäbe/Bund
10 mm Putzstärke
Edelstahl V2A



Putzabschlussprofil für unterschiedliche Putzstärken zwischen Wandflächen und Laibungen

4202
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 15 Stäbe/Bund
9 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech

Putzabschlussprofil für unterschiedliche Putzstärken zwischen Wandflächen und Laibungen

4202 S
Länge in cm: 250
VPE = 15 Stäbe/Bund
9 mm Putzstärke
Edelstahl V2A

PUTZTRENN-/ ABSCHLUSSPROFILE



Putzabschlussprofil für exakte Kanten, planebene Flächen und zur Abgrenzung zu anderen Baustoffen

4203

Länge in cm: 250 / 260 / 275 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

14 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech



Putzabschlussprofil für exakte Kanten, planebene Flächen und zur Abgrenzung zu anderen Baustoffen

4203 S

Länge in cm: 260 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

14 mm Putzstärke

Edelstahl V2A



Putzabschlussprofil für präzise Kanten und Abgrenzung zu anderen Werkstoffen

4204 N

Länge in cm: 250 / 260 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

10 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech



Putzabschlussprofil für präzise Kanten und Abgrenzung zu anderen Werkstoffen

4204/6

Länge in cm: 250 / 260 / 275 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

10 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech ; 0,6 mm Mat. Stärke



Putzabschlussprofil für präzise Kanten und Abgrenzung zu anderen Werkstoffen

4204 SN

Länge in cm: 250 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

10 mm Putzstärke

Edelstahl V2A



Putzabschlussprofil für präzise Kanten und Abgrenzung zu anderen Werkstoffen

4205 N

Länge in cm: 250 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

13 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech

PUTZTRENN-/ ABSCHLUSSPROFILE



Putzabschlussprofil für präzise Kanten und Abgrenzung zu anderen Werkstoffen

4205 SN

Länge in cm: 250 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

13 mm Putzstärke

Edelstahl V2A



Putzabschlussprofil für präzise Kanten und Abgrenzung zu anderen Werkstoffen

4206 N

Länge in cm: 250

VPE = 25 Stäbe/Bund

16 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech



Putzabschlussprofil für präzise Kanten und Abgrenzung zu anderen Werkstoffen

4206 SN

Länge in cm: 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

16 mm Putzstärke

Edelstahl V2A



Putzabschlussprofil für präzise Kanten und Abgrenzung zu anderen Werkstoffen

4207 N

Länge in cm: 250

VPE = 25 Stäbe/Bund

19 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech



Putzabschlussprofil für präzise Kanten und Abgrenzung zu anderen Werkstoffen

4207 SN

Länge in cm: 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

19 mm Putzstärke

Edelstahl V2A

Putzabschlussprofil mit angeformter Schattenfuge

4208 N

Länge in cm: 250 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

10 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech

Putzabschlussprofil mit angeformter Schattenfuge

4209 N

Länge in cm: 250

VPE = 25 Stäbe/Bund

13 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech



Putzabschlussprofil zur Herstellung von Schattenfugen (Holzblockzargen, Fachwerk etc.)

4210 N

Länge in cm: 250 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

10 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech



Putzabschlussprofil zur Herstellung von Schattenfugen (Holzblockzargen, Fachwerk etc.)

4211 N

Länge in cm: 250 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

13 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech

PUTZABSCHLUSSPROFILE

werden als Abgrenzung gegenüber anderen Bauteilen eingesetzt und entsprechend der Putzstärke lotgerecht fixiert.



Putzabschlussprofil für exakte Kanten, planebene Flächen und zur Abgrenzung zu anderen Baustoffen

4212
Länge in cm: 250 / 275 / 300
VPE = 25 Stäbe/Bund
9 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech



Putzabschlussprofil für exakte Kanten, planebene Flächen und zur Abgrenzung zu anderen Baustoffen. Für Dünnputz geeignet. Gewellte Ränder sorgen für sichere Haftung

4213 N
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 25 Stäbe/Bund
3 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech



Putzabschlussprofil für exakte Kanten, planebene Flächen und zur Abgrenzung zu anderen Baustoffen

4213 S
Länge in cm: 250
VPE = 25 Stäbe/Bund
3 mm Putzstärke
Edelstahl V2A



Abschlussprofil für Laibungen

6236
Länge in cm: 250
VPE = 25 Stäbe/Bund
3 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech

PUTZABSCHLUSS-/ SOCKELPROFILE



Abschlussprofil zur Herstellung exakter Putzan- und abschlüsse

6212

Länge in cm: 250 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

18 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech



Abschlussprofil zur Herstellung exakter Putzan- und abschlüsse

6213

Länge in cm: 250 / 260 / 275 / 300w

VPE = 25 Stäbe/Bund

12 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech



Abschlussprofil zur Herstellung exakter Putzan- und abschlüsse

6214

Länge in cm: 250 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

8 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech



Putzprofil zur exakten Sockelbildung

6215

Länge in cm: 250 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

13 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech



Putzprofil zur exakten Sockelbildung

6217

Länge in cm: 250 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

9 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech



Putzprofil zur exakten Sockelbildung

6219

Länge in cm: 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

18 mm Putzstärke

Verzinktes Stahlblech

DEHNFUGENPROFILE

Dehnfugenprofile für Innen

Dehnfugenprofile werden sowohl aus sendzimir-verzinktem Stahlblech als auch aus Edelstahl hergestellt. Sie werden im Innenputz zur Ausbildung einer senkrechten Bewegungsfuge verwendet. Somit verhindern sie Bewegungsrisse in der Putzfläche. Nur paarweise oder in Kombination mit anderen Profilen verlegen.





Dehnfugenprofil für Innen. Zum Abdecken von Dehnungsfugen wird Profil 4203 mit Artikel 7000 kombiniert verwendet. Dehnungsfugenbreite: 10 – 15 mm

4203 / 4203 S	**7000 / 7000 S**
Länge in cm: 250 / 300	Länge in cm: 250 / 300
VPE = 25 Stäbe/Bund	VPE = 25 Stäbe/Bund
14 mm Putzstärke	14 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech / Edelstahl	Verzinktes Stahlblech / Edelstahl

BEWEGUNGSFUGENPROFIL AUS PVC

Für innen und außen geeignet

Das Profil zur Herstellung von senkrechten Bewegungsfugenanschlüssen in der Ebene ist in unterschiedlichen Putzstärken erhältlich. Es besteht aus zwei gelochten, schlagzähen, UV-und witterungsbeständigen Hart-PVC-Profilen (weichmacherfrei) mit einem weichen Mittelteil.

Produktbeschreibung

	7011	7012	7016
Länge / Breite in cm:	250 / 9,5	250 / 9,5	250 / 9,5
VPE =	25 Stäbe/Bund	25 Stäbe/Bund	25 Stäbe/Bund
Putzstärke:	6mm	8mm	20mm
Material:	PVC	PVC	PVC

KOMBI-DEHNFUGENPROFILE

Dehnfugen oder Bewegungsfugen sind konstruktiv erforderliche Fugen, die auf Fugenbreite sämtliche Bauteile eines Gebäudes trennen und in den jeweiligen Ausbaugewerken übernommen werden müssen. Dehnfugenprofile überbrücken diese Fugen und nehmen Zug- oder Druckbewegungen auf. Nur senkrecht einbauen!



Kombi-Profil für Ecken und Wandflächen. Putzstärkeneinstellung umsteckbar. Stoßverbindung durch Überschub (easy contact).

	7001	7003	7005
Länge in cm:	300	300	300
VPE =	5 Stäbe/Bund	5 Stäbe/Bund	5 Stäbe/Bund
Putzstärke:	10/15 (vorgesteckt auf 10 mm)	15/10 (vorgesteckt auf 15 mm)	20/15 (vorgesteckt auf 20 mm)
Material:	Verzinktes Stahlblech, Mittelteil Kombination aus Hart-PVC und TPE mit Schutzfolie zum Abziehen		

DEHNFUGENPROFILE MIT SCHUTZFOLIE

Mit weißem Mittelteil. Zur Ausbildung von senkrechten Dehnfugen von + / - 3 mm.
Zur Verwendung bei allen Flächen aus Putz, Fliesen und Mauerwerk.





Dehnfugenprofile für die Fläche

	7007	7008	7009	7010
Länge in cm:	300	300	300	300
VPE =	10 Stäbe/Bund	10 Stäbe/Bund	10 Stäbe/Bund	10 Stäbe/Bund
Putzstärke:	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech mit elastischem, weißem PVC-Mittelteil und Schutzfolie zum Abziehen			

	7007 S	7008 S	7009 S
Länge in cm:	300	300	300
VPE =	10 Stäbe/Bund	10 Stäbe/Bund	10 Stäbe/Bund
Putzstärke:	12 mm	15 mm	18 mm
Material:	Edelstahl V2A Stahlblech mit elastischem, weißem PVC-Mittelteil und Schutzfolie zum Abziehen		

Für den Einsatz in ebenen Wandflächen und im Eckbereich bis 90°.
Die Metallleisten bestehen aus verzinktem Stahlblech, das Mittelteil aus einer Kombination von Hart-PVC und Weich-PVC für die Verwendung im Innen- und Außenbereich und für Kaminanschlüsse.
Nur für den vertikalen Einbau! Stoßverbindung durch Überschub (easy contact).

Dehnfugenprofil S Innen mit PVC Mittelteil und Schutzfolie. Für Ecken und Wandflächen

7054
Länge in cm: 260
VPE = 10 Stäbe/Bund
Putzstärke: 10 mm
Verzinktes Stahlblech mit elastischem Mittelteil

MERKBLATT

Profilauswahl nach Mörtelarten

Die nachstehende Tabelle beinhaltet die richtigen Kombinationen von Putzprofilen und Putzmörtel:

✓ zulässig

✗ nicht zulässig

— nicht geeignet

	Profilmaterialien Außenbereich				
Mörtel/Putz	**verzinkt**	**verzinkt mit Beschichtung**	**verzinkt mit PVC-Kante**	**Aluminium**	**Edelstahl**
Gipsmörtel u. gipshaltige Mörtel	—	—	—	—	—
Kalkputz	✓	✓	✓	✓	✓
Kalkzementputz	✓	✓	✓	✓	✓
Zementputz	✓	✓	✓	✓	✓
Silikatputz	✗	✓	✓	✓	✓
Silikonharzputz	✗	✓	✓	✓	✓
Kunstharzputz	✗	✓	✓	✓	✓
Einlagenputz / Monocouche	✗	✓	✓	✓	✓
Dämmputz	✓	✓	✓	✓	✓
Sanierputz	✗	✗	✗	✗	✓
Lehmputze	—	—	—	—	—
Armierungsputz organisch	✗	✓	✗	✓	✓
Armierungsputz mineralisch	✓	✓	✓	✓	✓
Ansetzmörtel	✓	✓	✓	✓	✓

1 Bei Oberputzen / Schlussbeschichtungen aus Kunstharz-, Silikonharz- oder Silikatputzen auf mineralischen Untergründen sind eingebaute verzinkte Profile zusätzlich mit einer quarzgefüllten, organisch gebundenen Putzgrundierung (unverdünnt) zu schützen.

2 Aluminium mit Grundbeschichtung.

Anmerkungen zur Tabelle:

- Verzinkte Profile dürfen nicht in Kontakt mit Aluminium- und Edelstahlprofilen sein.
- Verzinkte Profile mit glatter PVC-Kante dürfen nicht überputzt werden. Nach dem Verputzen muss die PVC-Kante sofort gereinigt werden. Die PVC-Kante muss UV-beständig sein.
- Verzinkte Profile mit oberflächenrauer PVC-Kante dürfen überputzt werden.
- Bei Dehnfugen muss der Fugenbereich offen und frei von Mörtel/Putz bleiben.
- Bei verzinkten Profilen mit Beschichtung ist zu beachten, dass diese nicht beschädigt wird.

Profilmaterialien Innenbereich (ausgenommen Feuchträume und häusliche Bäder)

verzinkt	verzinkt mit Beschichtung	verzinkt mit PVC-Kante	Aluminium	Edelstahl
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓	✓
✗	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✗	✓
✗	✓	✗	✓	✓
✗	✓	✗	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

EURO profiles
Association of Bead and Lath Producers

Entnommen dem

Merkblatt für Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich (Stand: Januar 2013)

Europrofiles c/o Building Products, Europäischer Fachverband der Putzprofilhersteller

Außenputzprofile

Unser umfangreiches Produktprogramm an Profilen für den Außenputz deckt die Bereiche Kantenschutzprofile, Sockelprofile, Ab- und Anschlussprofile, Drahtrichtwinkel bis hin zu Dehnfugenprofilen ab. Sie lassen sich schnell und einfach montieren und durch unsere einzigartige CATNIC-Prägung garantieren wir Qualität auf höchstem Niveau.

Außenputzprofile

werden aus sendzimir-verzinktem Stahlblech in gereckter oder gestanzter Form hergestellt. Durch Ihre unterschiedliche Geometrie können sie für verschiedene Putzstärken eingesetzt werden. Die Kopfausbildung ist mit einer PVC-Kante versehen, um vor Abrieb und Korrosion zu schützen. Sie dienen dem Schutz und Stabilisierung der Eckausbildung, außerdem wird eine exakte Kante ausgebildet. Profile werden entsprechend der Putzstärke fixiert. PVC-Kante nicht überputzen!



Außenputzprofil, Korrosionsschutz durch PVC-Überzug

6000
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 15 Stäbe/Bund
7 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech mit PVC-Überzug weiß



Außenputzprofil, Korrosionsschutz durch PVC-Überzug

6001
Länge in cm: 200 / 225 / 250 / 275 / 300
VPE = 15 Stäbe/Bund
10 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech mit PVC-Überzug weiß



Für unterschiedliche Putzstärken z.B. im Laibungsbereich

6002
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 15 Stäbe/Bund
10 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech mit PVC-Überzug weiß

Kantenschutzprofil, verstärkte Ausführung

6023
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 15 Stäbe/Bund
15 - 17 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech mit PVC-Überzug weiß

Kantenschutzprofil

6024
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 15 Stäbe/Bund
12 - 14 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech mit PVC-Überzug weiß



Außenputzprofil, Korrosionsschutz durch PVC-Überzug

6028
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 15 Stäbe/Bund
15 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech mit PVC-Überzug weiß



Außenputzprofil, Korrosionsschutz durch PVC-Überzug

6050
Länge in cm: 200 / 225 / 250 / 260 / 275 / 300
VPE = 15 Stäbe/Bund
14 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech mit PVC-Überzug weiß



Außenputzprofil, Korrosionsschutz durch PVC-Überzug

6051
Länge in cm: 200 / 225 / 250 / 275 / 300
VPE = 15 Stäbe/Bund
20 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech mit PVC-Überzug weiß



Kantenprofil für Rundbögen und andere runde Bauteile

6052
Länge in cm: 250
VPE = 15 Stäbe/Bund
12 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech mit PVC-Überzug weiß



Außenputzprofil, Korrosionsschutz durch PVC-Überzug

6086
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 15 Stäbe/Bund
12 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlbl. mit PVC-Überzug weiß



Eckputzwinkel aus PVC zur exakten Eckausbildung, rostfrei und dadurch für Innen, Aussen und Feuchträume geeignet.

6310
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 20 Stäbe
10 mm Putzstärke
PVC weiß



Kantenrichtwinkel aus weißem PVC
zur exakten Eckausbildung für innen, außen und Feuchträume.

Kantenschutzprofil

	6306	6308	6311	6314
Länge / Breite in cm:	250 / 300	250 / 300	250 / 260 / 300	250 / 300
VPE = Stäbe/Bund	25	25	25	25
Putzstärke:	6 mm	8 mm	11 mm	14 mm
Material:	Hart-PVC	Hart-PVC	Hart-PVC	Hart-PVC

DACHBELÜFTUNGSPROFILE

Gegen die Dachverschalung zwischen den Sparren zur DIN-gerechten Dachbelüftung.
Farbliche Anpassung an den Putz oder das Holz durch Anstrich des Lüftungsschenkels beachten!





Dachbelüftungsprofil
6041
Länge in cm: 250
VPE = 20 Stäbe/Bund
13 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech

Dachbelüftungsprofil
6042
Länge in cm: 250
VPE = 20 Stäbe/Bund
23 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech

PUTZABSCHLUSSPROFILE

dienen als Abgrenzung gegen andere Bauteile. Sie werden entsprechend der Putzstärke angespachtelt und lotgerecht fixiert.



Putzabschlussprofil
6222
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 25 Stäbe/Bund
20 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech mit PVC-Überzug weiß



Putzabschlussprofil
6223
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 25 Stäbe/Bund
14 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech mit PVC-Überzug weiß



Putzabschlussprofil
6224
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 25 Stäbe/Bund
10 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech mit PVC-Überzug weiß

PUTZSOCKELPROFILE

Korrosionsschutz durch PVC-Überzug. Mit Tropfkante.



Sockelprofil
6225
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 25 Stäbe/Bund
14 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech mit PVC-Überzug weiß



Sockelprofil
6227
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 25 Stäbe/Bund
10 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech mit PVC-Überzug weiß



Sockelprofil
6229
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 25 Stäbe/Bund
20 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech mit PVC-Überzug weiß

EDELSTAHLPROFILE



Eckputzprofil

4003 SN
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 25 Stäbe/Bund
12 mm Putzstärke
Edelstahl V2A



Kantenrichtprofil, runder Kopf und verlängerter Schenkel

4005 S
Länge in cm: 250 / 260 / 300
VPE = 15 Stäbe/Bund
10 mm Putzstärke
Edelstahl V2A



Kantenrichtprofil, runder Kopf und kurzer Schenkel

4005 SCH
Länge in cm: 225 / 250 / 260 / 300
VPE = 25 Stäbe/Bund
10 mm Putzstärke
Edelstahl V2A

KOMBI-DEHNFUGENPROFILE

Dehnfugen oder Bewegungsfugen sind konstruktiv erforderliche Fugen, die auf Fugenbreite sämtliche Bauteile eines Gebäudes trennen und in den jeweiligen Ausbaugewerken übernommen werden müssen. Dehnfugenprofile überbrücken diese Fugen und nehmen Zug- oder Druckbewegungen auf. Nur senkrecht einbauen!

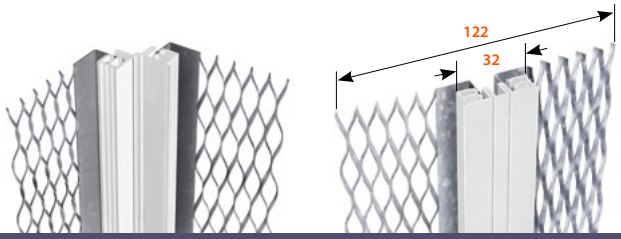

Kombi-Profil für Ecken und Wandflächen. Putzstärkeneinstellung umsteckbar. Stoßverbindung durch Überschub (easy contact).

	7001	**7003**	**7005**
Länge in cm:	300	300	300
VPE =	5 Stäbe/Bund	5 Stäbe/Bund	5 Stäbe/Bund
Putzstärke:	10/15 (vorgesteckt auf 10 mm)	15/10 (vorgesteckt auf 15 mm)	20/15 (vorgesteckt auf 20 mm)
Material:	Verzinktes Stahlblech, Mittelteil Kombination aus Hart-PVC und TPE mit Schutzfolie zum Abziehen		

DEHNFUGENPROFILE MIT SCHUTZFOLIE

mit weißem Mittelteil.
Zur Ausbildung von senkrechten Dehnfugen von + / - 3 mm.
Zur Verwendung bei allen Flächen aus Putz, Fliesen und Mauerwerk.









Dehnfugenprofile für die Fläche

	7007	7008	7009	7010
Länge in cm:	300	300	300	300
VPE =	10 Stäbe/Bund	10 Stäbe/Bund	10 Stäbe/Bund	10 Stäbe/Bund
Putzstärke:	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech mit elastischem, weißem PVC-Mittelteil und Schutzfolie zum Abziehen			

	7007 S	7008 S	7009 S
Länge in cm:	300	300	300
VPE =	10 Stäbe/Bund	10 Stäbe/Bund	10 Stäbe/Bund
Putzstärke:	12 mm	15 mm	18 mm
Material:	Edelstahl V2A Stahlblech mit elastischem, weißem PVC-Mittelteil und Schutzfolie zum Abziehen		

BEWEGUNGSFUGENPROFIL AUS PVC

Für innen und außen geeignet

Das Profil zur Herstellung von senkrechten Bewegungsfugenanschlüssen in der Ebene ist in unterschiedlichen Putzstärken erhältlich. Es besteht aus zwei gelochten, schlagzähen, UV-und witterungsbeständigen Hart-PVC-Profilen (weichmacherfrei) mit einem weichen Mittelteil.

Produktbeschreibung

	7011	7012	7016
Länge / Breite in cm:	250 / 9,5	250 / 9,5	250 / 9,5
VPE =	25 Stäbe/Bund	25 Stäbe/Bund	25 Stäbe/Bund
Putzstärke:	6mm	8mm	20mm
Material:	PVC	PVC	PVC

DRAHTRICHTWINKEL

Der Drahtrichtwinkel ist ein Winkel aus Draht, der an diversen Stellen punktgeschweißt und miteinander verbunden ist. Durch die nur geringe Berührung der Drähte ermöglicht er eine hohe Putzdurchlässigkeit und eine optimale Armierung der Kanten. Somit lässt sich der Drahtrichtwinkel vollständig mit dem Grundputz ausspritzen, ermöglicht einen maximalen Mörteldurchgriff und sorgt somit für eine hohe Stabilität an Ecken und Kanten.

Außenputzprofil für Putzfassaden - (AP)

2001

Länge in cm: 295

VPE = 40 Stäbe/Bund

Verzinkter Draht

Außenputzprofil (Spar) breitmaschig für grobkörnigen Putz – (APS)

2002

Länge in cm: 295

VPE = 40 Stäbe/Bund

Verzinkter Draht

Außenputzprofil (Bögen) mit PVC-Kante für Bogenkonstruktionen – (APBK)

2003

Länge in cm: 295

VPE = 25 Stäbe/Bund

Verzinkter Draht mit Kunststoffkante

Außenputzprofil (Bögen) für Bogenkonstruktionen – (APB)

2004

Länge in cm: 295

VPE = 40 Stäbe/Bund

Verzinkter Draht

Außenputzprofil (A ungleich) für Tür- und Fensterlaibungen – (APA)

2005

Länge in cm: 295

VPE = 40 Stäbe/Bund

Verzinkter Draht

Außenputzprofil (APR) für abgerundete Ecken

2006

Länge in cm: 295

VPE = 40 Stäbe/Bund

Verzinkter Draht

Außenputzprofil aus Edelstahl speziell für modifizierte, dünnlagige Putze und Sanierputze sowie bei höherer Feuchtigkeitsbelastung (z.B. Wetterseite, Sockelbereich)

APE

Länge in cm: 295

VPE = 40 Stäbe/Bund

Edelstahl

Außenputzprofil mit weißer Kunststoffkante gegen Abriss und Korrosion (bleibt nach dem Einbau sichtbar!)

APK

Länge in cm: 295

VPE = 25 Stäbe/Bund

Verzinkter Draht mit Kunststoffkante

Außenputzprofil mit Duplex-Beschichtung, geeignet für organische und modifizierte, dünnlagige Putze. Nahezu gleiche Einsatzmöglichkeiten wie Edelstahl.

APP

Länge in cm: 295

VPE = 40 Stäbe/Bund

Verzinkter Draht mit Duplex-Beschichtung

PVC PUTZABSCHLUSSPROFILE

Für innen und außen geeignet

Für präzise Kanten sowohl im Tür- und Fensterbereich als auch auf Sockel- und Deckenebene. Sie bilden einen sauberen Abschluss und schützen gleichzeitig die Kanten.



Putzabschlussprofil
6320
Länge in cm: 250
VPE = 50 Stäbe / Bund
10 - 12 mm Putzstärke
PVC

PVC SOCKELPROFIL

Für außen geeignet

Das Profil wurde entwickelt, um ein leichtes Gefälle am Putzabschluss zu erzeugen. Es wird über Türen, Fenstern und an der Sperrschicht eingesetzt, um Regenwasser besser abfließen zu lassen.



Sockelprofil
6330
Länge in cm: 250
VPE = 50 Stäbe / Bund
6 - 13 mm Putzstärke
PVC

PVC SOCKELPROFIL MIT TROPFKANTE

Für außen geeignet

Das Profil wird über Türen, Fenstern und an der Sperrschicht eingesetzt, um einen bündigen Putzabschluss zu erzeugen. Die Tropfkante verhindert einen Wasserrückhalt, der eine Verfärbung des Sockelputzes verursachen kann.



Sockelprofil mit Tropfkante, 110-120°
6340
Länge in cm: 250
VPE = 50 Stäbe / Bund
10 mm Putzstärke
PVC

TROCKENBAU

Unser umfangreiches Produktprogramm an Profilen für den Trockenbau deckt die Bereiche Eckschutz, Rundbogen bis hin zum Ab- bzw. Anschluss ab. Sie werden in verschiedenen Materialien, wie zum Beispiel Stahlblech verzinkt, Aluminium und schlagzähem PVC hergestellt.

TROCKENBAUPROFILE (ALUMINIUM/STAHL)

Eckprofile

für den Trockenbau dienen dem Schutz von Kanten und Ecken gegen mechanische Beschädigungen. Die Profile werden in verschiedenen Ausführungen und Materialien hergestellt. Profile müssen zur Plattenmitte hin verspachtelt werden.



Profil für den Trockenbau bzw. für dünne Putzbeschichtungen

5000
Länge in cm: 200 / 250 / 260 / 275 / 300
VPE = 50 Stäbe/Bund
1 mm Putzstärke
0,4 mm Aluminium



Verstärktes Profil für den Trockenbau bzw. für dünne Putzbeschichtungen

5000/5
Länge in cm: 200 / 250 / 300
VPE = 50 Stäbe/Bund
1 mm Putzstärke
0,5 mm Aluminium



Abschlussprofil für Trockenbau bzw. für dünne Putzbeschichtungen

5001
Länge in cm: 250 / 260 / 300
VPE = 50 Stäbe/Bund
1 mm Putzstärke
0,4 mm Aluminium



Profil für Trockenbau bzw. für dünne Putzbeschichtungen

5002
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 50 Stäbe/Bund
1 mm Putzstärke
0,4 mm Aluminium 135°



Profil für Trockenbau bzw. für dünne Putzbeschichtungen

5003
Länge in cm: 250 / 260 / 300
VPE = 50 Stäbe/Bund
3 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech



Profil für den Trockenbau und zur Beschichtung von Gasbeton

5004
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 50 Stäbe/Bund
3 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech

TROCKENBAUPROFILE (EDELSTAHL/ALUMINIUM/STAHL)



Profil aus Edelstahl mit Stabilisierungssicken. Für Vollwärmeschutz geeignet

5005	
Länge in cm: 250 / 300	
VPE = 25 Stäbe/Bund	
1 mm Putzstärke	
Edelstahl V2A	



Profil mit Prickelung für verbesserte Haftung Winkel 87°

5006	
Länge in cm: 250 / 300	
VPE = 25 Stäbe/Bund	
1 mm Putzstärke	
Verzinktes Stahlblech	



Profil mit weißer Beschichtung Winkel 87°

5006 W	
Länge in cm: 260 / 300	
VPE = 25 Stäbe/Bund	
1 mm Putzstärke	
Verzinktes Stahlblech, beschichtet	



Abschlussprofil für Trockenbau

5011	
Länge in cm: 250 / 300	
VPE = 50 Stäbe/Bund	
1 mm Putzstärke	
0,4 mm Aluminium	



Abschlussprofil für Trockenbau

5012	
Länge in cm: 250	
VPE = 50 Stäbe/Bund	
1 mm Putzstärke	
0,4 mm Aluminium	



Profil mit Prickelung für verbesserte Haftung Winkel 87°

5016	
Länge in cm: 250 / 260 / 300	
VPE = 25 Stäbe/Bund	
1 mm Putzstärke	
Verzinktes Stahlblech	



Profil für den Trockenbau bzw. für dünne Putzbeschichtungen, 45 x 45 mm

5045	
Länge in cm: 250 / 300	
VPE = 25 Stäbe/Bund	
1 mm Putzstärke	
0,4 mm Aluminium	

Kantenschutzprofil

5074 S	
Länge in cm: 260	
VPE = 25 Stäbe/Bund	
3 mm Putzstärke	
Edelstahl V2A	

ABSCHLUSS-/EINFASSPROFILE

Abschlussprofile werden aus sendzimir-verzinktem Stahlblech hergestellt. Sie dienen als Abschluss gegen andere Bauteile, außerdem kann noch eine Fugenausbildung hergestellt werden. Das Profil wird mit Spachtelmasse fixiert.



Abschlussprofil für Dünnputz/ Trockenbau

5007
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 50 Stäbe/Bund
3 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech



Abschlussprofil für Dünnputz/ Trockenbau

5008
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 50 Stäbe/Bund
6 mm Putzstärke
Verzinktes Stahlblech



Einfassprofil für Gipskartonplatten

5009
Länge in cm: 300
VPE = 50 Stäbe/Bund
9.5 mm Plattenstärke
Verzinktes Stahlblech



Einfassprofil für Gipskartonplatten

5010
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 50 Stäbe/Bund
12.5 mm Plattenstärke
Verzinktes Stahlblech



Einfassprofil für Gipskartonplatten

5010 K
Länge in cm: 250
VPE = 25 Stäbe/Bund
12.5 mm Plattenstärke
Verzinktes Stahlblech



Einfassprofil für Gipskartonplatten mit weißer Beschichtung

5010 W
Länge in cm: 250
VPE = 25 Stäbe/Bund
12.5 mm Plattenstärke
Verzinktes Stahlblech, beschichtet

MULTI PVC-ECKSCHUTZPROFIL

TROCKENBAU

auf der Rolle für Gipskartonplatten.

PVC Eckschutzprofil Multi

3004 - 25	3004 E
VPE = 1 Rolle mit 25 m im Karton	VPE = 1 Karton mit 10 x 10 m in der Blisterverpackung
Schenkellänge 25 x 25 mm	Schenkellänge 25 x 25 mm
PVC	PVC

Das Eckschutzprofil wird im Trockenbau für Spachtelarbeiten in Verbindung mit der Gipskartonplatte verwendet. Es besteht aus schlagzähem Hart-PVC.

Durch sein flexibles Mittelteil kann man das Profil für Winkel von 50^0 bis 180^0 einsetzen.

Außerdem lässt sich MULTI extrem leicht auf jede beliebige Länge anpassen. Nach dem Motto:
Abmessen - Anpassen - Anbringen

Durch die praktische Verpackung als Rolle bleibt das Profil geschützt und kann leicht und einfach transportiert werden.

MULTI RUND PVC-ECKSCHUTZPROFIL

auf der Rolle für Gipskartonplatten.

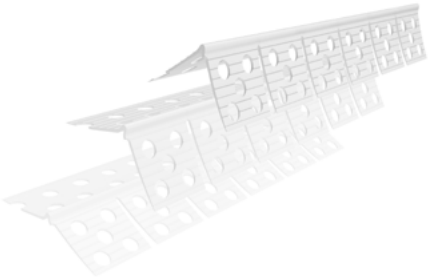

Das Eckschutzprofil wird im Trockenbau für Spachtelarbeiten in Verbindung mit der Gipskartonplatte verwendet. Es besteht aus schlagzähem Hart-PVC.

Durch sein flexibles Mittelteil kann man das Profil für Winkel von 50° bis 180° einsetzen. Durch den einseitig eingeschnittenen Schenkel lässt sich das Profil biegen: **Ideal für Rundbögen!**

PVC Eckschutzprofil Multi RUND	
3005 - 25	**3005 E**
VPE = 1 Rolle mit 25 m im Karton	VPE = 1 Karton mit 10 x 10 m in der Blisterverpackung
Schenkellänge 25 x 25 mm	Schenkellänge 25 x 25 mm
PVC	PVC

MOVE BEWEGUNGSFUGENPROFIL

für Trockenbau

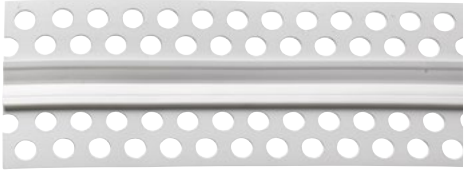

Das Bewegungsfugenprofil mit einem Mittelteil aus Weich-PVC. Es wird in Verbindung mit Gipskartonplatten im Trockenbau eingesetzt und dient als Bewegungsfuge im Wand-oder Deckenbereich.

Das Profil sollte mit verzinkten Klammern befestigt werden, bevor es bis zum PVC-Mittelteil vollflächig verspachtelt wird.

MOVE
3075
VPE = 1 Rolle mit 25 m im Karton
PVC / Weich-PVC

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Individuell zu schneiden
- Schützende Verpackung
- Unproblematischer Transport
- Einfache Montage

TROCKENBAUPROFILE (PVC)

Profile für den Trockenbau werden für Spachtelarbeiten in Verbindung mit Gipskartonplatten verwendet. Sie schützen Ecken und Kanten vor Beschädigungen. Sie müssen vollflächig verspachtelt werden.



PVC Eckschutzprofil für Gipskartonplatten

3003
Länge in cm: 250
VPE = 100 Stäbe/Bund
1 mm Putzstärke
PVC
Schenkellänge in mm: 25 x 25



PVC Rundbogenprofil für Trockenbau bzw. dünne Putzstärken. Zum Ausformen von Bögen mit einem Radius von mind. 250 mm. Anbringung durch Heft-, Nagel-, Spachtel- oder Klebetechnik.

3006
Länge in cm: 300
VPE = 25 Stäbe/Bund
3 mm Putzstärke
PVC
Schenkellänge in mm: 25 x 25

Qualität im Vordergrund

Qualitätssicherheit garantieren wir einerseits durch die Catnic-Prägung unserer Produkte, andererseits durch die CE-Kennzeichnung nach EN 13658-1:2005, EN 13658-2:2005 + EN 14353:2007+A1:2010 über die Zusicherung von Produkteigenschaften gemäß europäischer Richtlinien.

Unter Verwendung hochwertiger Materialien wie 1a sendzimir-verzinkter Stahlbleche oder Spaltbänder mit zweiseitiger Zinkauflage von 275 g/m2, Leichtmetallbänder und -bleche aus Aluminium-Speziallegierung (31037) sowie Spaltbänder aus Edelstahl 1.4301, zertifiziert die British Standards Institution die Erfüllung der Norm BS EN ISO 9001:2000.

BS EN ISO 9001 : 2008
EMS 555046

PVC Abschlussprofil, einseitig eingeschnitten, universell für gerade und gebogene Flächen einsetzbar. Zusätzlich mit verzinkten Klammern befestigen um eine Rückstellung zu vermeiden.

3007
Länge in cm: 300
VPE = 20 Stäbe/Bund
1 mm Putzstärke
PVC
Schenkellänge in mm: 13 x 25

Tapetenprofil für alle dicken Tapeten wie Glasfaser- oder Strukturtapeten & Wandbeschichtungen. Schützt vor Beschädigungen, überdeckt beschädigte oder ungerade Kanten & vereinfacht das Verkleben der Tapeten an problematischen Kanten. Zusätzlich mit verzinkten Klammern befestigen.

3090
Länge in cm: 260
VPE = 60 Stäbe/Bund
PVC
Schenkellänge in mm: 20 x 20

EINFASSPROFILE (PVC)

werden in Verbindung mit Gipskartonplatten verwendet. Sie dienen als Abschluss zu anderen Bauteilen, außerdem können Fugenausbildungen hergestellt werden. Die Profile haben eine leichte Vorspannung, so dass sie nur aufgeklemmt werden müssen. Kein Anspachteln.



Einfassprofile
3095
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 50 Stäbe/Bund
9.5 mm Gipskartonplatte
Schlagzäher Hart-PVC



Einfassprofile
3125
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 50 Stäbe/Bund
12.5 mm Gipskartonplatte
Schlagzäher Hart-PVC



Einfassprofile
3155
Länge in cm: 250 / 300
VPE = 50 Stäbe/Bund
15 mm Gipskartonplatte
Schlagzäher Hart-PVC



Einfassprofil mit Schaumklebeband und Schutzlippe
3125 SKL
Länge in cm: 250
VPE = 56 Stäbe/Bund
12.5 mm Gipskartonplatte
PVC, PE-Schaumklebeband und Schutzlippe



Einfassprofil mit Schaumklebeband
3125 SK
Länge in cm: 250
VPE = 50 Stäbe/Bund
12.5 mm Gipskartonplatte
PVC, PE-Schaumklebeband



Einfassprofil mit Schaumklebeband für Dämmplatten
3125 DP
Länge in cm: 250
VPE = 40 Stäbe/Bund
12.5 mm Gipskartonplatte
PVC, PE-Schaumklebeband

Die Vorteile des 3125 SKL:

- Dauerelastisches Ausputzen der Fuge entfällt
- Keine Wartungsfuge, da einwandfreie, langlebige Fugenausbildung
- Resultierende Kostensenkungen

Mit elastischer Schutzlippe und 2 mm einseitigem Schaumklebeband. Für Anschlüsse an Türen, Fenstern und anderen sichtbaren Bauteilen mit Gipskartonplatten 12,5 mm. Durch das Schaumklebeband besteht die Möglichkeit, das Profil dauerhaft auf die Tür- / Fensterrahmen oder sichtbaren Bauteile aufzukleben. In dieses Profil kann dann die Gipskartonplatte eingeschoben werden. Das Anschlussdetail kann sowohl aus optischer (Schutzlippe) als auch aus technischer Sicht optimal gelöst werden.

KANTEN-/ANSCHLUSSPROFILE

Ab-/Anschlussprofile

werden in Verbindung mit Gipskartonplatten eingesetzt. Sie dienen als Ab- bzw. Anschluss gegen andere Bauteile. Die Fixierung erfolgt durch Spachtelmasse. Verschiedene Fugenbreiten.



Abschlussprofil für alle handelsüblichen Gipskartonplatten

5030

Länge in cm: 250

VPE = 25 Stäbe/Bund

9.5 mm Plattenstärke

Verzinktes Stahlblech



Abschlussprofil für alle handelsüblichen Gipskartonplatten

5031

Länge in cm: 250 / 300

VPE = 25 Stäbe/Bund

12.5 mm Putz-/ Plattenstärke

Verzinktes Stahlblech



Abschlussprofil für alle handelsüblichen Gipskartonplatten

5032

Länge in cm: 250

VPE = 25 Stäbe/Bund

15 mm Putz-/ Plattenstärke

Verzinktes Stahlblech



Anschlussprofil mit einer Fugenbreite von 20 mm

5313

Länge in cm: 250 / 300

VPE = 15 Stäbe/Bund

12.5 mm Putz-/ Plattenstärke

Verzinktes Stahlblech



Anschlussprofil mit einer Fugenbreite von 10 mm

5314

Länge in cm: 250 / 300

VPE = 15 Stäbe/Bund

12.5 mm Putz-/ Plattenstärke

Verzinktes Stahlblech



Anschlussprofil mit einer Fugenbreite von 15 mm

5319

Länge in cm: 250 / 300

VPE = 15 Stäbe/Bund

12.5 mm Putz-/ Plattenstärke

Verzinktes Stahlblech

Anschlussprofil. Für alle handelsüblichen Gipskartonplatten. Fugenbreite 4 mm

5371

Länge in cm: 250 / 300

VPE = 15 Stäbe/Bund

12.5 mm Putz-/ Plattenstärke

Verzinktes Stahlblech

Anschlussprofil. Für alle handelsüblichen Gipskartonplatten. Fugenbreite 4 mm

5372

Länge in cm: 250 / 300

VPE = 15 Stäbe/Bund

15 mm Putz-/ Plattenstärke

Verzinktes Stahlblech



Kantenschutz-Abschlussprofil für 12,5 mm Gipskartonplatten

6234

Länge in cm: 250 / 275 / 300

VPE = 20 Stäbe/Bund

12.5 mm Putz-/ Plattenstärke

Verzinktes Stahlblech

ZUBEHÖR

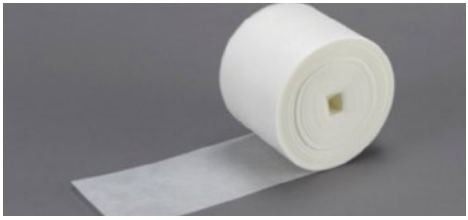

Rissbrücken dienen der Fugenarmierung, Überbrückung bzw. Vermeidung von Rissen bei Spachtelarbeiten in Verbindung mit Gipskartonplatten und verbessern den Halt des Fugenmörtels.

3000 – 0100 MM
Länge / Breite: 100 mm x 50 m (hülslos gewickelt)
VPE = 1 Karton mit 30 Rollen
Glasfaservlies 40-45 g / m², weiß, reißfest

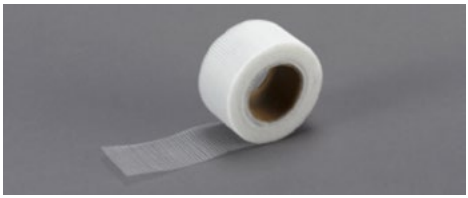

Fugenstreifen dienen zur Überbrückung bzw. Vermeidung von Rissen im Mauerwerk und bei Spachtelarbeiten in Verbindung mit Gipskartonplatten. Die Fugenstreifen eignen sich auch für eine saubere Stoßkantenüberbrückung bei der Zusammenfügung von Gipskartonplatten.

3001 – 0050 MM	**3001 – 0100 MM**	**3001/90 – 0050 MM**
Länge / Breite: 50 mm x 20 m	100 mm x 90 m	50 mm x 90 m
VPE = 1 Karton mit 60 Rollen	1 Karton mit 12 Rollen	1 Karton mit 24 Rollen
Selbstklebendes Glasfasergewebe, 2 x 2 mm Maschenweite, weiß		

ZUBEHÖR

Fugenbewehrstreifen dienen der Fugenarmierung, Überbrückung bzw. Vermeidung von Rissen bei Spachtelarbeiten in Verbindung mit Gipskartonplatten und verbessern den Halt des Fugenmörtels.

3002 – 0050 MM
Länge / Breite: 50 mm x 25 m (hülslos gewickelt)
VPE = 1 Karton mit 40 Rollen
Glasfaservlies 35-40 g / m², weiß, reißfest

Dichtband / Trennwandstreifen werden zur Dichtung und Schalldämmung bei den Randprofilen aus Metall in der Ständerwandbauweise angewendet.

3008 – 0030 MM	**3008 – 0050 MM**	**3008 – 0070 MM**	**3008 – 0090 MM**
Länge / Breite: 30 mm x 30 m	50 mm x 30 m	70 mm x 30 m	90 mm x 30 m
VPE = 1 Karton mit 30 Rollen	1 Karton mit 18 Rollen	1 Karton mit 12 Rollen	1 Karton mit 10 Rollen
Polyethylenschaum 3mm, schwarz, physikalisch quervernetzt mit einseitigem Heißkleber			

VOLLWÄRMESCHUTZ

Unser umfangreiches Produktprogramm an Profilen für den Vollwärmeschutz umfasst Sockelprofile, Dehnfugenprofile, Gewebewinkel bis hin zu diversen Aufsteckprofilen. Die Produkte sind in verarbeiterfreundliche Verpackungseinheiten verpackt und können einfach und schnell montiert werden.

Sockelprofile Aluminium/Edelstahl

werden als Abschluss oder Abgrenzung der Fassade bei Wärmedämm-Verbundsystemen eingesetzt.
Sie werden für unterschiedliche Dämmstoffstärken hergestellt. Durch eine Längs- und Querlochung können die Sockelprofile einfach und schnell montiert werden. Sie werden mit Dübeln im Sockelbereich befestigt.

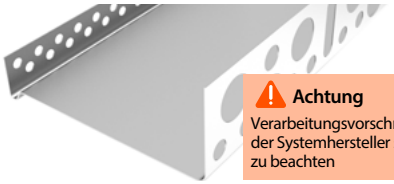

Achtung
Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller sind zu beachten

Artikelnummer	Länge in cm	VPE	Lichte Weite in mm	für Dämmstoffstärke in mm	Material
8143	250	10 Stäbe / Bund	33	30	Aluminium
8144	250	10 Stäbe / Bund	43	40	Aluminium
8145	250	10 Stäbe / Bund	53	50	Aluminium
8146	250	10 Stäbe / Bund	63	60	Aluminium
8148	250	10 Stäbe / Bund	83	80	Aluminium
8150	250	10 Stäbe / Bund	103	100	Aluminium
8152	250	10 Stäbe / Bund	123	120	Aluminium
8154	250	10 Stäbe / Bund	143	140	Aluminium
8156	250	4 Stäbe / Bund	163	160	Aluminium
8158	250	4 Stäbe / Bund	183	180	Aluminium
8160	250	4 Stäbe / Bund	203	200	Aluminium
8143 S	250	10 Stäbe / Bund	33	30	Edelstahl V2A
8144 S	250	10 Stäbe / Bund	43	40	Edelstahl V2A
8145 S	250	10 Stäbe / Bund	53	50	Edelstahl V2A
8156 S	250	10 Stäbe / Bund	63	60	Edelstahl V2A
8148 S	250	10 Stäbe / Bund	83	80	Edelstahl V2A
8150 S	250	10 Stäbe / Bund	103	100	Edelstahl V2A
8152 S	250	10 Stäbe / Bund	123	120	Edelstahl V2A
8154 S	250	10 Stäbe / Bund	143	140	Edelstahl V2A
8156 S	250	4 Stäbe / Bund	163	160	Edelstahl V2A

Partnerschaften, auf die wir bauen

Zur kontinuierlichen Qualitätsoptimierung arbeiten wir innerhalb eines Netzwerkes ausgesuchter Spezialisten. Basierend auf einem ständigen Dialog zwischen Forschung & Entwicklung werden Catnic-Produkte permanent technisch überprüft, weiterentwickelt und verbessert.

Weitere Informationen finden Sie unter: **www.catnic.de**

EURO profiles
Association of Bead and Lath Producers

ÖAP

MPA NRW
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

LGA

IBP
Fraunhofer Institut Bauphysik

SOCKELPROFILE DUO-BASE

Das variable Sockelsystem für 100 - 220 mm Dämmstärke.



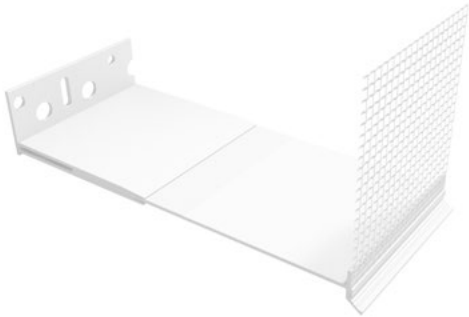

Sockelprofil DuoBase	Sockelprofil DuoBase	Sockelprofil DuoBase
81800	**81801**	**81802**
Länge in cm: 200	Länge in cm: 200	Länge in cm: 200
VPE = 10 Stäbe (zweiteilig) / Bund	VPE = 10 Stäbe (zweiteilig) / Bund	VPE = 10 Stäbe (zweiteilig) / Bund
Dämmstärke 100 - 140 mm	Dämmstärke 140 - 180 mm	Dämmstärke 180 - 220 mm
Breite Wandprofil 40 mm Breite Einschubprofil 100 mm	Breite Wandprofil 40 mm Breite Einschubprofil 140 mm	Breite Wandprofil 40 mm Breite Einschubprofil 180 mm
PVC mit VWS Gewebe	PVC mit VWS Gewebe	PVC mit VWS Gewebe

Das Wandprofil komfortabel durch die vorhandenen Rund- und Ovallöcher montieren, dann das Frontprofil einstecken: **Fertig!** DuoBase ist aus weißem Hart-PVC mit ETAG geprüftem WDVS-Gewebe. Es gibt sie für verschiedene Dämmstoffstärken von 100 – 140 mm, 140 – 180 mm und 180 – 220 mm. Durch das rasterlos verschiebbare Steckprofil entfällt das mühsame Nachjustieren bei Unebenheiten der Fassade und es entstehen keine Wärmebrücken. Stoßfugen werden vermieden, da die Profile unterschiedliche Längen haben (Frontprofil 205cm, Wandprofil 200cm). Eine integrierte Tropfkante sorgt für rückstandfreies Abtropfen des Wassers.

EINSCHUBSOCKELPROFILE

Sockelkantenprofil mit Gewebe zum Einschieben

8182

Länge in cm: 200

VPE = 25 Stäbe/Bund inkl. Steckverbinder

Mit sichtbarer Wassernase

Einschubprofil 60 mm breit

PVC, VWS-Gewebe

Sockelkantenprofil mit Gewebe zum Einschieben

8182/1

Länge in cm: 200

VPE = 25 Stäbe/Bund inkl. Steckverbinder

Mit verdeckter Tropfkante

Einschubprofil 60 mm breit

PVC, VWS-Gewebe

Sockelkantenprofil mit Gewebe zum Einschieben

8192

Länge in cm: 200

VPE = 25 Stäbe/Bund

Mit verdeckter Tropfkante

Einschubprofil 60 mm breit

PVC, VWS-Gewebe

Dient als Abschlussprofil (mit Tropfkante) bei einer Fassadendämmung, die auf eine Perimeterdämmung aufgesetzt wird. Das Profil wird zwischen der Dämmstoffplatte und der Perimeterdämmung eingeschoben und mit einem PUR-Band bzw. einer PE-Rundschnur abgedichtet. Die Profile werden mittels Steckverbindung am Stoß verlängert.

Der maximale Überstand zwischen Perimeter- und Wanddämmung beträgt 50 mm. Sollte der Überstand größer sein, kann ein Verlängerungsstück (verschiebbar von 30 – 50 mm) verwendet werden, das einen zusätzlichen Überstand von bis zu 50 mm erlaubt.

Vorteile: Für fast alle Dämmstärken einsetzbar! Einfache Montage! Geringe Lagerkosten!

BEWEGUNGSFUGENPROFILE

Gewebe-PVC-Gewebe mit Schutzfolie. Für Ecken und Wandflächen.



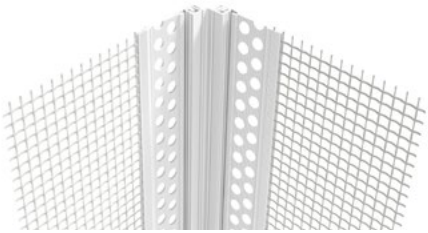

Dehnfugenprofil

8240

Länge in cm: 260 / 300

VPE = 10 Stäbe/Bund

6 mm Putzstärke

Gewebe-PVC-Gewebe, mit Abziehstreifen

Bewegungsaufnahme

Zug/Druck

in der Ebene	+ 4 mm / - 2 mm
in der Ecke	+ 3 mm / - 2 mm

Achtung
Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller sind zu beachten

Das Mittelteil besteht aus Hart-PVC und TPE (thermoplastisches Elastomer). Eine Abziehfolie schützt das Mittelteil beim Einbau vor Verunreinigung.
Durch den Einsatz sowohl in der Ecke als auch an Wandflächen verringert sich die Lagerhaltung enorm.
Einsatz nur senkrecht!
Stoßverbindung durch Überschub.

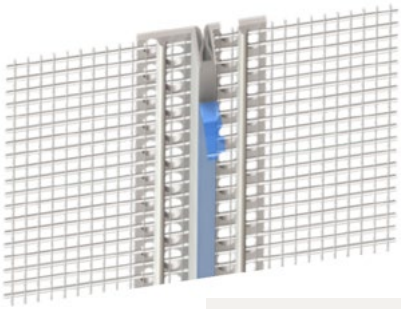

Dehnfugenprofil für WDVS

8240 P

Länge in cm: 250

VPE = 25 Stäbe/Bund

6 mm Putzstärke

Gewebe-PVC-Gewebe, mit Abziehstreifen

Eigenschaften:

- Für alle gängigen WDV-Systeme & Dämmstoffstärken geeignet
- Flutgerechte Kanten
- Keine zusätzliche Verfugung erforderlich
- Schnelle wirtschaftliche Verarbeitung
- Witterungsbeständig

Profilmaße:

Putzkantenhöhe:	6 mm
PVC-Schenkel:	22 mm / 22 mm
Gewebebreite:	135 mm / 135 mm

Einteiliges PVC Profil mit einer flexiblen TPE-Lasche, Schutzband und beidseitig verschweißtem VWS-Gewebe zur Ausbildung von vertikalen, flutgerechten Bewegungsfugen mit sauberem Putzabschluss. Es dient zur Überbrückung von kleinen Bauteilbewegungen bis maximal 5 mm.

Das Profil ist nicht für Gebäudedehnfugen geeignet. Die Bewegungslasche ist mit einem Schutzband abgedeckt, das nach Abschluss der Arbeiten einfach abgezogen wird und so einen sauberen Übergang ergibt. Das Profil kann bei Flächen sowie bei Innen- und Außenecken verwendet werden.

Achtung
Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller sind zu beachten!

DEHNFUGENPROFILE

Gewebe-PVC-Gewebe mit Schutzfolie. Für Ecken und Wandflächen.

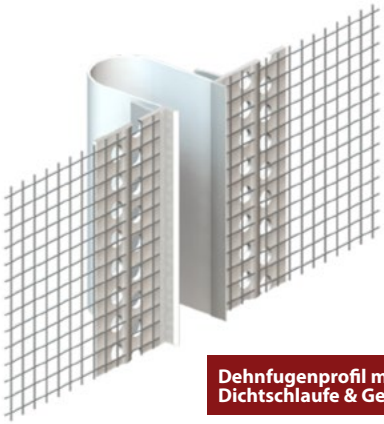

Dehnfugenprofil mit Dichtschlaufe & Gewebe

8260 E

Länge in cm: 250

VPE = 25 Stäbe/Bund

6 mm Putzstärke

Gewebe - PVC - Gewebe

Für Fugenbreiten von 5 - 25 mm einsetzbar

Eigenschaften:

- Für alle gängigen WDV-Systeme & Dämmstoffstärken geeignet
- Rationelle Ausführung in einem Arbeitsgang
- Keine zusätzliche Verfugung erforderlich

PVC-Profil mit co-extrudierter Dichtschlaufe aus Weich-PVC und verschweißtem VWS-Gewebe, beides mit 50 mm Überstand, zur Ausbildung von Dehnfugen. Das Profil wird in eine lotgerechte, senkrechte Fuge, mindestens 30 mm breit, in der Dämmschicht, eingesetzt. Die Profile müssen von unten nach oben verarbeitet werden. Es ist darauf zu achten, dass der Schlaufenüberstand des oberen Profils das Untere um ca. 50 mm überlappt, damit das Eindringen von Feuchtigkeit (z.B. Schlagregen) ausgeschlossen werden kann. Für einen gleichmäßigen Fugenverlauf sowie zur Vorbeugung gegen Verschmutzung der Fugenschlaufe soll ein entsprechendes Passstück (z.B. Styroporstreifen) in die Fuge eingebracht werden. Die Flächenarmierung mit Gewebe wird nachfolgend bis zur Putzkante hingeführt und eingebettet.

Achtung
Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller sind zu beachten!



Dehnfugenprofil mit Dichtschlaufe & Gewebe

8260 V

Länge in cm: 250

VPE = 25 Stäbe/Bund

6 mm Putzstärke

Gewebe - PVC - Gewebe

Für Fugenbreiten von 5 - 25 mm einsetzbar

Eigenschaften:

- Für alle gängigen WDV-Systeme & Dämmstoffstärken geeignet
- Rationelle Ausführung in einem Arbeitsgang
- Keine zusätzliche Verfugung erforderlich

PVC-Profil mit co-extrudierter Dichtschlaufe aus Weich-PVC und verschweißtem VWS-Gewebe, beides mit 50 mm Überstand, zur Ausbildung von Dehnfugen. Das Profil wird **im Eckbereich** in eine lotgerechte, senkrechte Fuge, mindestens 30 mm breit, in der Dämmschicht, eingesetzt. Die Profile müssen von unten nach oben verarbeitet werden. Es ist darauf zu achten, dass der Schlaufenüberstand des oberen Profils das Untere um ca. 50 mm überlappt, damit das Eindringen von Feuchtigkeit (z.B. Schlagregen) ausgeschlossen werden kann. Für einen gleichmäßigen Fugenverlauf sowie zur Vorbeugung gegen Verschmutzung der Fugenschlaufe soll ein entsprechendes Passstück (z.B. Styroporstreifen) in die Fuge eingebracht werden. Die Flächenarmierung mit Gewebe wird nachfolgend bis zur Putzkante hingeführt und eingebettet.

Achtung
Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller sind zu beachten!

BEWEGUNGSFUGENPROFIL

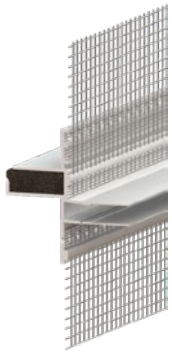

Horizontales Bewegungsfugenprofil
8250
Länge in cm: 250
VPE = 1 Set bestehend aus: 5 x 250 cm Profil 1 5 x 250 cm Profil 2 + 2 Rollen Dichtband (je 6,5 Meter)
6 mm Putzstärke
Gewebe-PVC-Gewebe, mit Abziehstreifen

2-teiliges PVC-Profil mit starrem Abziehstreifen und verschweißtem VWS-Gewebe für flutgerechte und dauerhafte horizontale Bewegungsfugen in WDV-Systemen z.B. bei Aufstockungen. Das Profil wird im Übergangsbereich von z.B. Massivbau zu Leichtbau zwischen 2 Plattenreihen eingebaut. Damit sollen die Auswirkungen unterschiedlicher Baueigenschaften (beispielsweise thermische Längenänderung oder Spannungen) aus dem Untergrund minimiert werden.

Achtung
Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller sind zu beachten

Eigenschaften:

- Vermeidet Schäden durch Quetschfugen
- Wartungsfreie, schlagregensichere Fuge
- Dauerhaft dicht durch stoßfreies, umlaufendes Kompriband
- Schöner optischer Abschluss
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig

AUFSTECKPROFILE

PVC mit Gewebe, für Sockelprofile.

Aufsteckprofil
8003
Länge in cm: 250
VPE = 25 Stäbe/Bund
3 mm Putzstärke
PVC mit Gewebe

Aufsteckprofil
8007
Länge in cm: 250
VPE = 25 Stäbe/Bund
7 mm Putzstärke
PVC mit Gewebe

Achtung Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller sind zu beachten

GEWEBEWINKEL

mit Alu-Profil

Für WDV-Systeme, Gewebe ist verschiebefest, wasserfest und alkalibeständig, für eine optimale Verbindung im Eckbereich.



Gewebewinkel mit Alu-Profil			
	8309	**8312 N**	**8315 N**
Länge in cm:	250	250	250
VPE =	100 Stäbe/Bund	50 Stäbe/Bund	50 Stäbe/Bund
Abmessung:	6 x 9 cm	8 x 12 cm	10 x 15 cm
	VWS - Gewebe, 4 x 4 mm mit Aluminiumwinkel		

mit PVC-Profil



Gewebewinkel PVC				
	8409	**8410**	**8415**	**8423**
Länge in cm:	250	250	250	250
VPE =	100 Stäbe/Bund	100 Stäbe/Bund	100 Stäbe/Bund	50 Stäbe/Bund
Abmessung:	6 x 9 cm	8 x 12 cm	10 x 15 cm	10 x 23 cm
	VWS - Gewebe, 4 x 4 mm mit PVC - Winkel			
	weiß	weiß gelb hell-oliv	weiß gelb hell-oliv	weiß



Panzerwinkel
8416
Länge in cm: 260
VPE = 50 Stäbe/Bund
Abmessung 8 x 12 cm
540 g/m² E-Glas

ABSCHLUSSPROFILE

Für WDV-Systeme, Gewebe ist verschiebefest, wasserfest und alkalibeständig, für eine optimale Verbindung.



Abschlussprofil mit Abzugskante und Gewebestreifen zur Ausbildung von Putzabschlüssen/ Spachtelungen

8400

Länge in cm: 200

VPE = 25 Stäbe/Bund

10 mm Putzstärke

PVC mit Gewebe



Abschlussprofil mit Abzugskante und Gewebestreifen zur Ausbildung von Putzabschlüssen/ Spachtelungen sowie Gewebetapeten

8403

Länge in cm: 200 / 250

VPE = 25 Stäbe/Bund

3 mm Putzstärke

PVC mit Gewebe



Abschlussprofil mit Abzugskante und Gewebestreifen zur Ausbildung von Putzabschlüssen/ Spachtelungen

8406

Länge in cm: 200 / 250

VPE = 25 Stäbe/Bund

6 mm Putzstärke

PVC mit Gewebe

Gewebewinkel fein für Reibeputz, vorstehende Abzugskanten mit glatter Oberfläche, die überputzt bzw. überstrichen werden können

8401

Länge in cm: 200

VPE = 25 Stäbe/Bund

10 mm Putzstärke

PVC mit Gewebe



Abschlussprofil mit verdeckter Tropfkante und angeschrägten, gerillten Kanten zur besseren Haftung des Putzes

8407

Länge in cm: 200 / 250

VPE = 25 Stäbe/Bund

10 mm Putzstärke

PVC mit Gewebe



Abschlussprofil mit sichtbarer Tropfkante und angeschrägten, gerillten Kanten zur besseren Haftung des Putzes

8417

Länge in cm: 200 / 250

VPE = 25 Stäbe/Bund

10 mm Putzstärke

PVC mit Gewebe

BLECHANSCHLUSSPROFILE

Blechanschlussprofil
9550
Länge in cm: 200
VPE = 25 Stäbe/Bund
7 mm Putzstärke
PVC mit Gewebe

Blechanschlussprofil
9550 P
Länge in cm: 250
VPE = 25 Stäbe/Bund
7 mm Putzstärke
PVC mit Gewebe

GEWEBEECKWINKEL

Gewebeeckwinkel für Rundogen
8408
Länge in cm: 250
VPE = 15 Stäbe/Bund
8 x 12 cm
PVC mit Gewebe

Gewebeeckwinkel (Dickschichtsystem)
8411 W
Länge in cm: 250
VPE = 25 Stäbe/Bund
8 x 12 cm
PVC mit Gewebe



Gewebewinkel mit flexiblen Gewebestreifen für Kanten über und unter 90° einsetzbar
8440
Länge in cm: 250
VPE = 25 Stäbe/Bund
12,5 x 12,5 cm
PVC mit Gewebe

ZUBEHÖR

Unser umfangreiches Zubehörprogramm umfasst alle notwendigen Produkte für den Einbau der WDVS-Profile.

Abstandhalter

aus Hart-PVC

Abstandhalter - 3 mm
8131
VPE = 1 Beutel / 100 Stück

Abstandhalter - 5 mm
8132
VPE = 1 Beutel / 100 Stück

Abstandhalter - 8 mm
8133
VPE = 1 Beutel / 100 Stück

Abstandhalter - 10 mm
8134
VPE = 1 Beutel / 100 Stück

Abstandhalter - 15 mm
8135
VPE = 1 Beutel / 100 Stück

Sockelschienenverbinder

aus Hart-PVC

Sockelschienenverbinder UNIVERSAL
8130
30 mm
VPE = 1 Beutel / 100 Stück

Montageset
8136
Besteht aus: 75 Nageldübel, 30 Distanzstücke (3mm) und 20 Sockelschienenverbinder

ANWENDUNGSTABELLE LAIBUNGSPROFILE

Laibungsprofile für Nassputz

Artikel-Nr.	≤ 2 m²	> 2 m² bis ≤ 6 m²	> 6 m² bis ≤ 10 m²
3040 LA	✓	✓	
3040 LO	✓		
3040 M	✓		
3040 P	✓		
3140 EPL	✓	✓	
3140 L	✓	✓	
3140 LA	✓	✓	
3140 LAO	✓	✓	
3140 LO	✓	✓	
3140 M	✓	✓	
3140 P	✓		
3144 L	✓	✓	
3144 LA	✓	✓	
3180 M	✓	✓	✓
3180 ML	✓	✓	✓
3184 M	✓	✓	✓
3184 ML	✓	✓	✓
3240 M	✓		
3880 LO	✓	✓	✓

Laibungsprofile für WDVS bis 160 mm Dämmstoffstärke

Artikel-Nr.	≤ 2 m²	> 2 m² bis ≤ 6 m²	> 6 m² bis ≤ 10 m²
3040 GL	✓	✓	
3040 PG	✓		
3040 PGL	✓	✓	
3140 GL	✓	✓	
3140 PG	✓	✓	
3140 PGL	✓	✓	
3144 GL	✓	✓	
3180 RG	✓	✓	

Laibungsprofile für WDVS bis 300 mm Dämmstoffstärke

Artikel-Nr.	≤ 2 m²	> 2 m² bis ≤ 6 m²	> 6 m² bis ≤ 10 m²
3180 MG	✓	✓	✓
3180 MGO	✓	✓	✓
3180 RGM	✓	✓	✓
3184 MG	✓	✓	✓
3184 MGO	✓	✓	✓
3880 GL	✓	✓	✓

Klassifizierung laut Merkblatt "Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM)"

Der Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM) repräsentiert die führenden Hersteller von Fassadendämmsystemen und deren Zubehör, Außen- und Innenputzen, Mauermörtel und Estrich.
Im Sinne seiner Mitgliedsunternehmen engagiert sich der VDPM für eine effiziente Interessenvertretung gegenüber der (Fach)Öffentlichkeit, der Politik, sowie den Behörden und Institutionen auf deutscher und europäischer Ebene.

Laibungsprofile für Nassputz (innen und außen)

Artikel-Nr.	Klassifizierung lt. Merkblatt VDPM
3040 LA	Klasse C
3140 EPL	Klasse C
3140 L	Klasse C
3140 LA	Klasse C
3140 LAO	Klasse C
3140 LO	Klasse C
3140 M	Klasse C
3141 L	Klasse C
3144 L	Klasse C
3144 LA	Klasse C
3180 M	Klasse C
3180 ML	Klasse C
3184 M	Klasse C
3184 ML	Klasse C
3240 M	Klasse C
3880 LO	Klasse B

Dichtprofile für Nassputz (rot-innen /grün-außen)

Artikel-Nr.	Klassifizierung lt. Merkblatt VDPM
3040 A	Klasse D
3040 I	Klasse D
3340 A	Klasse D
3340 AO	Klasse D
3340 I	Klasse D
3340 IO	Klasse D
3892 AO	Klasse B
3892 IO	Klasse B

Laibungsprofile für WDVS

Artikel-Nr.	Klassifizierung lt. Merkblatt VDPM
3040 GL	Klasse C
3040 PGL	Klasse C
3140 GL	Klasse C
3140 PGL	Klasse C
3144 GL	Klasse C
3180 RG	Klasse C
3440 A	Klasse C
3180 MG	Klasse A
3180 MGO	Klasse A
3184 MG	Klasse A
3184 MGO	Klasse A
3180 RGM	Klasse A
3880 GL	Klasse B

Bewegungsaufnahmefähigkeit

Klasse	Dehnung	Stauchung	Scherung quer (in beide Richtungen)	Scherung längs (in beide Richtungen)
A	≥ 3,5 mm	≥ 2 mm	≥ 2 mm	≥ 2 mm
B	≥ 3 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1,5 mm
C	≥ 2 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1 mm	≥ 1 mm
D	≥ 1 mm	≥ 1 mm	≥ 1 mm	≥ 1 mm
E	Keine Anforderungen an die Bewegungsaufnahme			

WDVS / Putz	Einbauposition des Fensters und Größe								
	Fenster zurückgesetzt im Wandbildner			Fenster bündig mit dem Wandbildner			Fenster vor dem Wandbildner (im Dämmstoff) überputzbare Laibung erforderlich		
	Kleinformatig	≤ 6 m²	≤ 10 m²	Kleinformatig	≤ 6 m²	≤ 10 m²	Kleinformatig	≤ 6 m²	≤ 10 m²
WDVS < 160 mm	Klasse C	Klasse C	Klasse B	Klasse B	Klasse B	Klasse B	Klasse A	Klasse A	Klasse A
WDVS < 300 mm	Klasse C	Klasse C	Klasse B	Klasse B	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A
Außenputz	Klasse D oder Klasse E*	Klasse D oder Klasse C	Klasse B	Sonderlösung, objektspezifische Planung			Bei Außenputz nicht ausführbar		

Als kleinformatig können Fenster/Türen bis zur größten Kantenlänge von 2,6 m oder einer Fläche bis 2,6 m² angesehen werden.
* Bei nicht witterungsbelasteten Bauteilen (Fenster in Loggia o.ä.) ist alternativ die Verwendung eines Trennsteifens möglich.

LAIBUNGSPROFILE

mit PE-Schaumband

Laibungsprofile mit PE-Schaumband dienen Fenstern und Türen im Innen- und Außenbereich als Anputz- und Schutzprofil und bestehen aus schlagzähem Hart-PVC und sind mit einem Abziehstreifen zur Aufnahme von Schutzfolien ausgestattet. Sie erzeugen eine schlagregendichte, wartungsfreie Fuge und einen schönen optischen Abschluss.

Die Premium Profile mit Schutzlippe sind UV-beständig, der gelochte Einputzschenkel sorgt für eine optimale Putzverkrallung, zwei Abzugskanten für Grund- und Edelputz. Es sind keine zusätzlichen Klebebänder notwendig, die Verarbeitung ist einfach und ohne nachträgliche Reinigungsarbeiten. Durch den flexiblen Abziehstreifen ist kein Ausklinken mehr erforderlich.

LAIBUNGSPROFILE 6 MM

Laibungsprofil 6 mm
3040 M
Länge in cm: 140 / 240
VPE = 60 Stäbe/Bund
Harter Abziehstreifen
PVC

Laibungsprofil 6 mm
3040 P
Länge in cm: 140 / 240 / 260
VPE = 30 Stäbe/Bund
Harter Abziehstreifen
PVC

LAIBUNGSPROFILE 6 MM



Laibungsprofil 6 mm
3040 LA
Länge in cm: 140 / 250
VPE = 40 Stäbe/Bund
Flexibler Abziehstreifen
PVC
Mit angeformter Schutzlippe, Abzugskante und Einputzschenkel

Laibungsprofil 6 mm
3040 LO
Länge in cm: 240
VPE = 30 Stäbe/Bund
Harter Abziehstreifen
PVC
Mit angeformter Schutzlippe

Laibungsprofil 6 mm
3040 PG
Länge in cm: 140 / 240 / 260
VPE = 30 Stäbe/Bund
Harter Abziehstreifen
PVC/Gewebe
VWS-Gewebe

Laibungsprofil 6 mm
3040 PGL
Länge in cm: 240 / 260
VPE = 30 Stäbe/Bund
Harter Abziehstreifen
PVC/Gewebe
Mit angeformter Schutzlippe und VWS-Gewebe

Laibungsprofil 6 mm
3040 GL
Länge in cm: 250
VPE = 60 Stäbe/Bund
Harter Abziehstreifen
PVC/Gewebe
Mit angeformter Schutzlippe, Abzugskante und VWS-Gewebe

LAIBUNGSPROFILE 9 MM

Laibungsprofil 9 mm

3140 P

Länge in cm: 140 / 240

VPE = 30 Stäbe/Bund

Harter Abziehstreifen

PVC

Laibungsprofil 9 mm

3140 M

Länge in cm: 140 / 240

VPE = 60 Stäbe/Bund

Flexibler Abziehstreifen

PVC

Laibungsprofil 9 mm

3140 EPL

Länge in cm: 140 / 240

VPE = 60 Stäbe/Bund

Harter Abziehstreifen

PVC und angeformter Schutzlippe



Laibungsprofil 9 mm

3140 L

Länge in cm: 140 / 240

VPE = 60 Stäbe/Bund

Flexibler Abziehstreifen

PVC mit angeformter Schutzlippe und Einputzschenkel

Auch als GEL Ausführung erhältlich

Laibungsprofil 9 mm

3140 LO

Länge in cm: 140 / 240 / 260

VPE = 60 Stäbe/Bund

Flexibler Abziehstreifen

PVC mit angeformter Schutzlippe

Laibungsprofil 9 mm

3140 LA

Länge in cm: 240

VPE = 60 Stäbe/Bund

Flexibler Abziehstreifen

PVC mit angeformter Schutzlippe, Abzugskante und Einputzschenkel



Laibungsprofil 9 mm

3140 LAO

Länge in cm: 140 / 240 / 260

VPE = 60 Stäbe/Bund

Flexibler Abziehstreifen

PVC mit angeformter Schutzlippe

Laibungsprofil 9mm

3144 L

Länge in cm: 240

VPE = 60 Stäbe/Bund

Flexibler Abziehstreifen

PVC mit angeformter Schutzlippe

Laibungsprofil 9mm

3144 LA

Länge in cm: 260

VPE = 60 Stäbe/Bund

Flexibler Abziehstreifen

PVC mit angeformter Schutzlippe, Abzugskante und Einputzschenkel

LAIBUNGSPROFILE 9 MM

Laibungsprofil 9 mm
3140 GL
Länge in cm: 140 / 240
VPE = 60 Stäbe/Bund
Harter Abziehstreifen
PVC / Gewebe
Mit angeformter Schutzlippe, Abzugskante und VWS-Gewebe

Laibungsprofil 9 mm
3140 PGL
Länge in cm: 140 / 240
VPE = 30 Stäbe/Bund
Flexibler Abziehstreifen
PVC / Gewebe
PVC mit angeformter Schutzlippe und Einputzschenkel

Laibungsprofil 9mm
3180 M
Länge in cm: 260
VPE = 30 Stäbe/Bund
Flexibler Übergang zum Abziehstreifen
PVC
Mit TPE-Schlaufe und Einputzschenkel

Laibungsprofil 9mm
3180 ML
Länge in cm: 260
VPE = 30 Stäbe/Bund
Flexibler Übergang zum Abziehstreifen
PVC
Mit TPE-Schlaufe und angeformter Schutzlippe und Einputzschenkel

Laibungsprofil 9mm
3184 M
Länge in cm: 260
VPE = 30 Stäbe/Bund
Flexibler Übergang zum Abziehstreifen
PVC
Mit TPE-Schlaufe und Einputzschenkel

Laibungsprofil 9mm
3184 ML
Länge in cm: 260
VPE = 30 Stäbe/Bund
Flexibler Übergang zum Abziehstreifen
PVC
Mit TPE-Schlaufe und angeformter Schutzlippe und Einputzschenkel

Farbe anthrazit ähnlich RAL 7016 Bitte beachten Sie, dass bei dunklen Farben der für Kunststoff typische Weißbruch nach Entfernen des Abziehstreifens sichtbar ist. Die Farbe kann sich durch die Sonneneinstrahlung leicht verändern. Diese Abweichungen sind keine Qualitätsmängel und stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

LAIBUNGSPROFILE 9 MM

Laibungsprofil 9mm
3144 GL
Länge in cm: 240
VPE = 60 Stäbe/Bund
Harter Abziehstreifen
PVC
Mit angeformter Schutzlippe, Abzugskante und VWS-Gewebe

Laibungsprofil 9mm
3180 MGO
Länge in cm: 240
VPE = 25 Stäbe/Bund
Flexibler Übergang zum Abziehstreifen
PVC/Gewebe
Mit TPE-Schlaufe und VWS-Gewebe

Laibungsprofil 9mm
3184 MGO
Länge in cm: 260
VPE = 25 Stäbe/Bund
Flexibler Übergang zum Abziehstreifen
PVC/Gewebe
Mit TPE-Schlaufe und VWS-Gewebe

Selbstklebendes, zweiteiliges PVC Profil verbunden mit einer flexiblen TPE-Schlaufe, um dreidimensionale Bewegungen aufnehmen zu können. Das Profil ist mit einer TPE Schutzlippe, verschweißtem VWS-Gewebe, einem schlagregendichten PE-Dichtband sowie einem flexiblen Übergang zum Abziehstreifen zur Aufnahme von Schutzfolien ausgestattet.

Laibungsprofil 9mm
3180 MG
Länge in cm: 260
VPE = 25 Stäbe/Bund
Flexibler Übergang zum Abziehstreifen
PVC / Gewebe
Mit TPE-Schlaufe, angeformter Schutzlippe und VWS-Gewebe

Laibungsprofil 9mm
3184 MG
Länge in cm: 260
VPE = 25 Stäbe/Bund
Flexibler Übergang zum Abziehstreifen
PVC/Gewebe
Mit TPE-Schlaufe, angeformter Schutzlippe und VWS-Gewebe

Eigenschaften:

- Geeignet für Großverglasungen ≤ 10 m²
- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- Schaumklebeband dampfdiffusionsoffen, 600 Pascal schlagregendicht
- Schöner optischer Abschluss
- UV-beständig durch Schutzlippe
- Wartungsfreie Fuge
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Einfache Verarbeitung
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten

Profilmaße:

Schaumklebeband:	9 x 1 mm und 5,5 x 3 mm
Abziehstreifen:	12 x 0,3 mm

Farbe anthrazit ähnlich RAL 7016 Bitte beachten Sie, dass bei dunklen Farben der für Kunststoff typische Weißbruch nach Entfernen des Abziehstreifens sichtbar ist. Die Farbe kann sich durch die Sonneneinstrahlung leicht verändern. Diese Abweichungen sind keine Qualitätsmängel und stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

ROLLLADENANSCHLUSSPROFIL/ LAIBUNGSPROFIL

Selbstklebendes PVC Profil für seitliche Anschlüsse an Vorbaurollläden. Das Profil ist mit verschweißtem VWS-Gewebe, einem schlagregendichten PE-Dichtband sowie einem harten Abziehstreifen zur Aufnahme von Schutzfolien ausgestattet.

Rollladenanschlussprofil
3180 RG
Länge in cm: 260
VPE = 25 Stäbe/Bund
Harter Abziehstreifen
PVC / Gewebe
Mit VWS-Gewebe

Rolladenanschlussprofil
3180 RGM
Länge in cm: 240
VPE = 25 Stäbe/Bund
Flexibler Abziehstreifen
PVC / Gewebe
Membran mit TPE-Schlaufe, VWS-Gewebe

Eigenschaften:

- Schlagregendichte Fuge
- Einfache Verarbeitung
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- schöner optischer Abschluss
- Reduzierte Schallübertragung
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Wartungsfreie Fuge

Profilmaße:

Schaumklebeband:	13 x 3 mm
Abziehstreifen:	12 x 0,3 mm
Gewebebreite:	135 mm

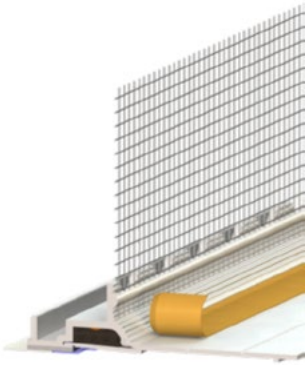

Selbstklebendes PVC Profil mit verschweißtem VWS-Gewebe und integriertem, komprimierten Fugendichtband mit beidseitigem Überstand, zur optimalen Stoßabdichtung, und um dreidimensionale Bewegungen aufnehmen zu können. Das Profil ist mit einem schlagregendichten PE Schaumklebeband mit 5 mm Fingerlift, einem blauen Klebeband zur Transportsicherung, sowie einer Ausziehlasche zur Aufnahme von Schutzfolien ausgestattet.

Laibungsprofil mit Fugendichtband
3190
Länge in cm: 240
VPE = 25 Stäbe/Bund
Harter Abziehstreifen
PVC / Gewebe
Mit VWS-Gewebe und Fugendichtband

Eigenschaften:

- Für kritische Anwendungen einsetzbar
- Geeignet für Großverglasungen ≤ 10 m²
- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- Fugendichtband dichtet direkt auf den Fenster- bzw. Türrahmen
- Schlagregendichte Fuge
- Wartungsfreie Fuge
- Optimale Stoßabdichtung durch werkseitigen Überstand des komprimierten Dichtbandes
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Schöner optischer Abschluss
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig

Profilmaße:

Schaumklebeband:	10 x 1 mm
Fingerlift:	5 mm
Fugendichtbandbreite:	10 mm
Transportsicherungsband:	9 mm
Ausziehlasche:	12 x 0,3 mm
Gewebebreite:	135 mm

LAIBUNGSPROFIL 15 MM

Laibungsprofil 15 mm	
3240 M	
Länge in cm: 240	VPE = 30 Stäbe/Bund
15 mm Putzstärke	PVC

ZUBEHÖR

Unser umfangreiches Zubehörprogramm umfasst alle notwendigen Produkte für den Einbau von Catnic-Laibungsprofile

Andrückrolle für Laibungsprofile
3030
VPE = 1 Stück

- Gleichmäßiges Anpressen der Profile
- Optimale und einfache Handhabung bis in die Ecken
- Für Links- und Rechtshänder

Gehrungsschere für Laibungsprofile
3031
VPE = 1 Stück / Karton

- Sauberer Schnitt
- Exaktes Schneiden auf Gehrung durch Skala und Anlagewinkel
- Kunststoffgriff
- Ersatzklingen auch erhältlich

Haftverbesserer für Laibungsprofile
3032
VPE = 1 Flasche - 500 ml (12 Stück / Karton)

- Bessere Klebekraft
- Biologisch abbaubar
- Optimale Anhaftung der Profile auf Kunststoff-, Aluminium- und Holzelementen

Klebe-Dichtmasse
3034
VPE = 1 Stück (12 Stück / Karton)

- luftdicht gem. DIN 4108, EnEv §5 (1), geprüft nach DIN EN 18055, DIN EN 77, DIN EN 42, DIN EN 12114
- flexibel
- hybrid
- silikonfrei
- absolut witterungsbeständig

ANWENDUNGSTABELLE DICHTPROFILE

Dichtprofile für Nassputz

Artikel-Nr.	≤ 2m²	>2 m² bis ≤ 6 m²	> 6m² bis ≤ 10m²
3040 I	✓	✓	
3340 I	✓	✓	
3340 IO	✓	✓	
3040 A	✓	✓	
3340 A	✓	✓	
3340 AO	✓	✓	

Dichtprofile für WDVS bis 160 mm Dämmstoffstärke

Artikel-Nr.	≤ 2m²	>2 m² bis ≤ 6 m²	> 6m² bis ≤ 10m²
3440 A	✓	✓	

CATNIC-DICHTSYSTEM (PE-SCHAUMBAND)

Das Catnic-Dichtsystem ist für den Verarbeiter eine schnelle und kostengünstige Variante Türen- und Fensterabdichtung herzustellen. Die Profile bestehen aus schlagzähem Hart-PVC, sind mit einem Abziehstreifen zur Aufnahme von Schutzfolien ausgestattet und können nach dem RAL-Leitfaden verbaut werden gemäß der Sicherheitsregel: Innen (rot) dichter als außen (grün). Dies verhindert feuchte Fugen und somit Schimmelbildung und Allergien. Sie erzeugen eine schlagregendichte, wartungsfreie Fuge und einen schönen optischen Abschluss. Die Profile sind UV-beständig, der gelochte Einputzschenkel sorgt für eine optimale Putzverkrallung, es sind keine zusätzlichen Klebebänder notwendig, die Verarbeitung ist einfach und ohne nachträgliche Reinigungsarbeiten. Durch den flexiblen Abziehstreifen ist kein Ausklinken mehr erforderlich.

Dem bauphysikalischen Grundsatz „innen dichter als außen" folgend, sieht der RAL Leitfaden vor, dass die raumseitige Abdichtung der Bauanschlussfuge diffusionsdicht und die äußere Abdichtung diffusionsoffen und schlagregendicht erfolgen muss.

Innen: Innenseitig ist ein dauerhaft luftdichter und dauerelastischer Fensteranschluss herzustellen.

Außen: An der Außenseite muss ein winddichter, schlagregendichter und witterungsbeständiger Fensteranschluss ausgeführt werden. Das Fensterdichtungsband muss diffusionsoffen und überputzbar sein.

DICHTPROFIL INNEN (PE)

Die Dichtleisten mit dem roten Schaumband werden innen am Fenster befestigt.

Dichtleiste - INNEN 6mm
3040 I
Länge in cm: 250
VPE = 40 Stäbe/Bund
Flexibler Abziehstreifen
PVC
Mit angeformter Schutzlippe und Einputzschenkel



Dichtleiste - INNEN 9mm
3340 I
Länge in cm: 250
VPE = 60 Stäbe/Bund
Flexibler Abziehstreifen
PVC
Mit angeformter Schutzlippe und Einputzschenkel

Dichtleiste - INNEN 9mm
3340 IO
Länge in cm: 250
VPE = 60 Stäbe/Bund
Flexibler Abziehstreifen
PVC
Mit angeformter Schutzlippe

DICHTPROFIL AUSSEN (PE)

Die Dichtleisten mit dem grünen Schaumband werden außen am Fenster befestigt.



Dichtleiste – AUSSEN 6mm
3040 A
Länge in cm: 250
VPE = 40 Stäbe/Bund
Flexibler Abziehstreifen
PVC
Mit angeformter Schutzlippe und Einputzschenkel



Dichtleiste – AUSSEN 9mm
3340 A
Länge in cm: 250
VPE = 60 Stäbe/Bund
Flexibler Abziehstreifen
PVC
Mit angeformter Schutzlippe und Einputzschenkel

Dichtleiste – AUSSEN 9mm
3340 AO
Länge in cm: 250
VPE = 60 Stäbe/Bund
Flexibler Abziehstreifen
PVC
Mit angeformter Schutzlippe



Dichtleiste – AUSSEN mit Gewebe 9mm
3440 A
Länge in cm: 250
VPE = 60 Stäbe/Bund
Harter Abziehstreifen
PVC / Gewebe
Mit angeformter Schutzlippe und VWS-Gewebe

Die Catnic Dichtprofile sind auch als Gelausführung erhältlich

ZUBEHÖR

Andrückrolle für Laibungsprofile

3030

VPE = 1 Stück / Beutel

- Gleichmäßiges Anpressen der Profile
- Optimale und einfache Handhabung bis in die Ecken
- Für Links- und Rechtshänder

Gehrungsschere für Laibungsprofile

3031

VPE = 1 Stück / Karton

- Sauberer Schnitt
- Exaktes Schneiden auf Gehrung durch Skala und Anlagewinkel
- Kunststoffgriff
- Ersatzklingen auch erhältlich

Haftverbesserer für Laibungsprofile

3032

VPE = 1 Flasche - 500 ml

- Bessere Klebekraft
- Biologisch abbaubar
- Optimale Anhaftung der Profile auf Kunststoff-, Aluminium- und Holzelementen

Brüstungsband - INNEN

3033

VPE = 3 Rollen mit je 25 m

- luftdicht gem DIN 4108, ENEv §5 (1), geprüft nach DIN EN 12114
- sd-Wert > 100m
- dreischichtig
- alubedampft
- flexibel

Klebe-Dichtmasse

3034

VPE = 1 Stück

- luftdicht gem. DIN 4108, EnEv §5 (1), geprüft nach DIN EN 18055, DIN EN 77, DIN EN 42, DIN EN 12114
- flexibel
- hybrid
- silikonfrei
- absolut witterungsbeständig

ZUBEHÖR

Folienband - AUSSEN

- sd-Wert < 0,03 m
- schlagregendicht bis 600 Pa
- Material: Polypropylen (Vlies)
- einseitiges Kontaktklebeband zum Anbringen am Fenster- / Türelement
- für Abschlüsse bei nicht-verputzter Anbindung (Verkleidung, Klinker etc.)
- Fugenabdichtung hinter Vorhängerolladenkästen

Folienband – AUSSEN
3039
VPE = 3 Rollen mit je 25 m

Kompriband / Fugenband – AUSSEN		
3036 2 - 3	**3036 4 - 9**	**3036 6 - 15**
20/2 für Fugenbreite 1 - 2 mm	20/6 für Fugenbreite 4 - 9 mm	20/8 für Fugenbreite 6 - 15 mm
VPE = 6 Rollen mit je 20 m	VPE = 6 Rollen mit je 8 m	VPE = 6 Rollen mit je 4,3 m
mit Polymerdispersion imprägniertes Dichtband		

Kompriband - AUSSEN

Eignet sich für Fugenabdichtungen (auch Bewegungsfugen) in Hochbauten und Fassaden bis 100 m Höhe und entspricht den Empfehlungen im „Leitfaden zur Montage" für eine RAL-konforme Abdichtung zwischen:

- Fensterbank und Fensterbankanschlussprofil
- Fensterbank und Baukörper/WDVS
- Fensterblendrahmen und Baukörper/Rollladenkasten

Eigenschaften:

- Erfüllt die Anforderungen der DIN 18542 BG1
- Abdichtung gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen (Schlagregendicht bis >600 Pa)
- Wasserdampfdiffusionsoffen
- Schall- und Wärmedämmend
- Dauerelastisch mit hoher Dauerbewegungsaufnahme
- Überstreichbar mit gängigen Dispersionsfarben
- Anwendbar in allen Baubereichen und Gebäudetypen
- CE-zertifiziert
- Die Rollen sind vorkomprimiert und selbstklebend

GEWEBE

Catnic Glasfasergewebe werden verwendet zur Armierung bei Wärmedämmverbundsystemen oder Innen- bzw. Aussenputz. Sie sind verschiebefest, alkalibeständig, alkohol- und wasserfest ausgerüstet. Sie werden in verschiedenen Gewichten, Maschenweiten, Farben, Breiten und Längen hergestellt. Die Produkte sind in verarbeiterfreundliche Verpackungseinheiten verpackt und können einfach und schnell verarbeitet werden.

Artikelnummer	Typ	Gewicht in g/m²	Maschenweite in mm
8510	Innenputz	75	5 x 5
8511	Innenputz	75	5 x 5
8512	Innenputz	75	5 x 5
8513	Innenputz	75	5 x 5
8515	Innenputz	75	5 x 5
8516	Innenputz	75	5 x 5
8517	Innenputz	75	5 x 5
8520	Universal	105	7 x 7
8521	Universal	105	7 x 7
8522	Universal	105	7 x 7
8523	Universal	105	7 x 7
8524	Universal	105	7 x 7
8525	Universal	105	7 x 7
8526	Universal	105	7 x 7
8527	Universal	105	7 x 7
8528	Universal	105	7 x 7
8530	Außenputz	115	13 x 13
8531	Außenputz	115	13 x 13
8532	Außenputz	115	13 x 13
8533	Außenputz	115	13 x 13
8534	Außenputz	115	13 x 13
8535	Außenputz	115	13 x 13
8537	Außenputz	115	13 x 13
8550	Außenputz	135	5 x 5
8560	VWS	165	4 x 4
8561	VWS	165	4 x 4
8563	VWS	165	4 x 4
8564	VWS	165	4 x 4
8565	VWS	165	4 x 4
8566	VWS	165	4 x 4
8568	VWS	165	7 x 7
8570	VWS	210	6,5 x 6,5
8571	Panzer	300	6 x 10

GEWEBE

Innenputz



Universal



Außenputz



VWS



Panzer



Sondermaße und –farben auf Anfrage

Breite in cm	Länge in m	Farbe
100	100	weiß
50	100	weiß
100	50	weiß
33	100	weiß
100	10	weiß
100	25	weiß
25	100	weiß
100	100	violett
50	100	violett
100	50	violett
33	100	violett
33	15	violett
50	15	violett
100	10	violett
20	100	violett
25	100	violett
100	100	blau
50	100	blau
100	50	blau
33	100	blau
100	10	blau
100	25	blau
50	50	blau
100	50	weiß, blau
100	50	weiß, gelb, rot, grün, hell-oliv
50	50	weiß
100	5	weiß, gelb, grün
100	10	weiß, gelb, grün
110	50	weiß
100	25	weiß, grün
100	100	weiß
100	50	weiß
100	25	weiß

BALKENMATTEN

Zum Überspannen von quellenden Untergründen wie Holz, Glaswolle usw. und zum Abdecken von Mauerschlitzen. Leichte Befestigung mit Haftputz, Dachpappenstiften oder handelsüblichen Heftklammern.

Balkenmatte
8820
Breite in cm: 20
Länge in m: 25
VPE = 1 Rolle mit 25 m
gelochtes Metall, tauchlackiert mit imprägniertem Isolierpapier

Balkenmatte
8824
Breite in cm: 24
Länge in m: 25
VPE = 1 Rolle mit 25 m
gelochtes Metall, tauchlackiert mit imprägniertem Isolierpapier

Balkenfix
8825
Maße: 25 cm x 25 m
Farbe: blau
VPE = 1 Rolle mit 25 m
Glasgittergewebe mit imprägnierten Isolierpapier

ARMIERUNGSPFEILE

Armierungspfeile zur Diagonalarmierung und Risshinderung im Eckbereich bei Fassadendämmsystemen
8590-20
Maße in cm: 33 x 50
VPE = 20 Pfeile
VWS - Gewebe

Achtung
Aufbau - und Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller beachten

RIPPENSTRECKMETALLE

Unser Produktprogramm umfasst Rippenstreckmetalle aus feuerverzinktem Bandstahl und Edelstahl mit unterschiedlichen Rippenhöhen. Catnic Rippenstreckmetalle aus kaltgewalztem feuerverzinktem Bandstahl oder aus Edelstahl lassen sich nicht nur im Putzbereich, sondern auch im Beton-und Stahlbau vielseitig einsetzen.

STAHL

aus feuerverzinktem Bandstahl

Rippenstreckmetall
030
250 x 60 cm Tafelgröße
10 mm Rippenhöhe
VPE = 20 Tafeln / Bund
0,28 mm Materialstärke
Verzinktes Stahlblech

Rippenstreckmetall
031
250 x 60 cm Tafelgröße
10 mm Rippenhöhe
VPE = 10 Tafeln / Bund
0,45 mm Materialstärke
Verzinktes Stahlblech

Rippenstreckmetall
032
250 x 60 cm Tafelgröße
10 mm Rippenhöhe
VPE = 10 Tafeln / Bund
0,5 mm Materialstärke
Verzinktes Stahlblech

Rippenstreckmetall
034
250 x 60 cm Tafelgröße
10 mm Rippenhöhe
VPE = 10 Tafeln / Bund
0,6 mm Materialstärke
Verzinktes Stahlblech

Rippenstreckmetall
035 - A
250 x 60 cm Tafelgröße
4 mm Rippenhöhe
VPE = 20 Tafeln / Bund
0,3 mm Materialstärke
Verzinktes Stahlblech

EDELSTAHL

V2A

Rippenstreckmetall
031 S
250 x 60 cm Tafelgröße
10 mm Rippenhöhe
VPE = 10 Tafeln / Bund
0,45 mm Materialstärke
Edelstahl V2A

Rippenstreckmetall
032 S
250 x 60 cm Tafelgröße
10 mm Rippenhöhe
VPE = 10 Tafeln / Bund
0,5 mm Materialstärke
Edelstahl V2A

WANDVERBINDER

**Kraftschlüssiger Wandanschluss - schnell und günstig hergestellt.
Verarbeiterfreundlich verpackt.**

Wandverbinder
90001
Länge in cm: 120
VPE = 20 Set á 2 Leisten
Verzinktes Stahlblech

Wandverbinder
90000
Länge in cm: 120
VPE = 20 Set á 2 Leisten
Edelstahl V2A

Wandverbinderset bestehend aus:
- 2 Leisten á 120 cm
- 10 Verbindungsanker
- 1 Befestigungsset
- Montageanleitung

Montage

Die Montage ist leicht. Sie benötigen dazu nur Bohrer, Schraubenschlüssel und Wasserwaage. Das Ergebnis ist absolut fachgerecht: Festigkeit und Stabilität entsprechen DIN 4103, Teil 1. Bei Außenwänden empfehlen wir, die Fugen zwischen vorhandener und neuer Mauer mit Polymerdichtstoff oder Silikon witterungsfest zu verfugen. Bei sehr starken Wänden sollten zwei Schienen parallel angebracht werden.

Mauerverbinder / Flachanker
90002-E
Länge in mm: 300
VPE = 100 Stück á 300 x 20 x 0,5 mm
Edelstahl V4A

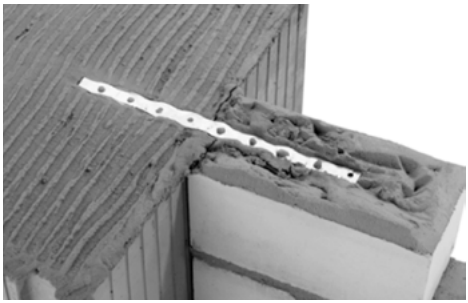

BOGENELEMENTE VERONA

für unterschiedliche Türabmessungen.
Attraktiver Türbogen schnell und günstig hergestellt.

Bogenelement
VE 0750
750 x 375 mm
Verzinktes Stahlblech

Bogenelement
VE 0800
800 x 400 mm
Verzinktes Stahlblech

Bogenelement
VE 0850
850 x 425 mm
Verzinktes Stahlblech

Bogenelement
VE 0900
900 x 450 mm
Verzinktes Stahlblech

Bogenelement
VE 1200
1.200 x 600 mm
Verzinktes Stahlblech

Bogenelement
VE 1500
1.500 x 750 mm
Verzinktes Stahlblech

Montage Einfach und schnell!





1 Messen Sie den Abstand zwischen den Wänden (von Stein zu Stein) und wählen Sie die geeignete Bogengröße. Bei Renovierarbeiten entfernen Sie den vorhandenen Putz bis auf das Mauerwerk. Markieren Sie die Mitte der Öffnung.

2 Positionieren Sie das erste Bogenelement an der Wand und befestigen Sie es mithilfe von Mauernägel.

3 Befestigen Sie die weiteren Elemente auf die gleiche Weise und richten Sie diese mithilfe der mitgelieferten Kunststoff-Verbindungselemente an der Mitte aus. Alle Bögen und Soffit-Elemente sind mit Schneidschrauben zu verbinden.

4 Der Bogen wird fertiggestellt, indem Putz aus geeignetem Material direkt auf das Stahlgeflecht gegeben wird.

BOGENELEMENTE ZUBEHÖR

Zubehörprogramm

zur Montage von Bogenelementen



Verlängerungsstück für die Bogenelemente
BS 0610
750 x 375 mm
Verzinktes Stahlblech

Zwischenstück für die Bogenelemente bei Wandstärken von 300 - 565 mm. „Extra Soffit“ Laibungselement
ES 0295
295 x 1.200 mm
Verzinktes Stahlblech

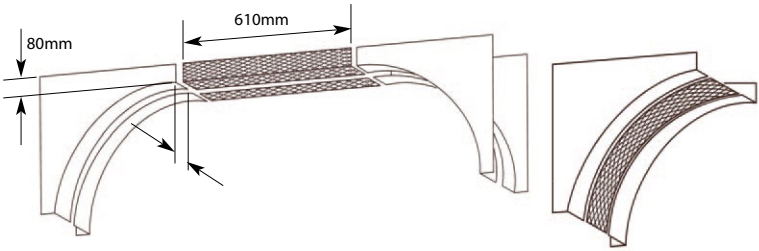

STAHLPRODUKTE

Unser umfangreiches Produktprogramm umfasst selbst hergestellte Stahlstürze, Baustahlmatten, Torstahl und Armierungsgitter.

ARMIERUNGSGITTER

Armierungsgitter werden zur Bewehrung von Estrich verwendet.



Armierungsgitter
1000
Tafelgröße: 200 x 100 cm
Maschenweite: 5 x 5 cm
Materialstärke: 2 mm
VPE = 20 Tafeln
Verzinkter Stahl

Estrichfasern zur Vermeidung von Schwindrissen
1015
Materialstärke: 12 mm
VPE = 1 Karton / 13 Beutel á 1 kg
Glasfasern

BAUSTAHLMATTEN

Baustahlmatten aus verschweißten Stäben zur Bewehrung von flächigen Stahlbetonbauteilen, wie beispielsweise Bodenplatten, Decken oder Wänden. Verarbeiterfreundliche Abmessungen!

Baustahlmatten				
	1003	**1005**	**1006**	**1007**
Beschreibung	R 131	R 188A	Q 257A	Q188A
Tafelgröße	230 x 100 cm	230 x 100 cm	230 x 100 cm	230 x 100 cm
Maschenweite	150 x 250 mm	150 x 250 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm
Materialstärke	4 / 5 mm	6 mm	7 mm	6 mm
Material	Verschweißte Betonstahlstäbe, Werkstoff 1.0438			
VPE	90 Tafeln bzw. 207 m²	60 Tafeln bzw. 138 m²	60 Tafeln bzw. 138 m²	60 Tafeln bzw. 138 m²

TORSTAHL/BETONSTAHL

zur Bewehrung von Stahlbetonbauteilen

Bitte beachten Sie, dass Torstahl nach dem Einbau in die Schalung einbetoniert werden muss.

Torstahl
9100
Länge in cm: 200 / 300
Durchmesser in mm: 6
VPE = 20 Stangen in 200 cm, 10 Stangen in 300 cm
Stahl, gerippt

Torstahl
9101
Länge in cm: 200 / 300
Durchmesser in mm: 8
VPE = 20 Stangen in 200 cm, 10 Stangen in 300 cm
Stahl, gerippt

Torstahl
9102
Länge in cm: 200 / 300
Durchmesser in mm: 10
VPE = 20 Stangen in 200 cm, 10 Stangen in 300 cm
Stahl, gerippt

Torstahl
9103
Länge in cm: 200 / 300
Durchmesser in mm: 12
VPE = 20 Stangen in 200 cm, 10 Stangen in 300 cm
Stahl, gerippt

Torstahl
9104
Länge in cm: 200 / 300
Durchmesser in mm: 14
VPE = 20 Stangen in 200 cm, 10 Stangen in 300 cm
Stahl, gerippt

Torstahl
9105
Länge in cm: 200
Durchmesser in mm: 16
VPE = 5 Stangen in 200 cm
Stahl, gerippt

Torstahl
9106
Länge in cm: 200
Durchmesser in mm: 4
VPE = 20 Stangen in 200 cm
Stahl, gerippt

Hinweis - auch ÖNorm konform lieferbar

ZUBEHÖR

zur Verarbeitung von Baustahlmatten

Bindedraht zum Verbinden und Verstärken von Baustahlmatten
1010
VPE = ca. 100 Rollen im 20 kg Eimer
Bindedraht geglüht / 1,4 mm

Drunterleiste für Baustahlmatten. Großflächiger, linienförmiger Abstandhalter für die untere Bewehrung
1011 - 1 / 1011 - 2
Länge in cm: 100 / 200
Höhe in cm: 3
VPE = 40 Stangen
PVC

STAHLSTÜRZE

Stürze für halbziegelstarkes Mauerwerk in Hinter- und Sichtmauerwerkkonstruktionen. Diese Stürze müssen während des Hochziehens der äußeren Wandschale abgestützt werden, bis die Konstruktion ausgehärtet ist und sich ein fester Verband gebildet hat.

Stahlstürze
CN 94
Hohlraumbreite : N.V.T.
Code Materialdicke: C
Max. Lichtmaß in mm: 600 / 750 / 900 / 1.050 / 1.200
Max. Sturzlänge in mm: 900 / 1.050 / 1.200 / 1.350 / 1.500
7,13 kN/m Gleichstreckenlast

Stahlstürze
CN 95
Hohlraumbreite : N.V.T.
Code Materialdicke: C
Max. Lichtmaß in mm: 1.350 / 1.500 / 1.650 / 1.800
Max. Sturzlänge in mm: 1.650 / 1.800 / 1.950 / 2.100
5,11 kN/m Gleichstreckenlast

Stahlstürze
CN 96
Hohlraumbreite : N.V.T.
Code Materialdicke: C
Max. Lichtmaß in mm: 1.950 / 2.100
Max. Sturzlänge in mm: 2.250 / 2.400
4,23 kN/m Gleichstreckenlast

Stahlstürze
CN 97
Hohlraumbreite : N.V.T.
Code Materialdicke: C
Max. Lichtmaß in mm: 2.250 / 2.400
Max. Sturzlänge in mm: 2.550 / 2.700
3,6 kN/m Gleichstreckenlast

PUTZTRÄGER

Geeignet für Nassputztechnik im Innen- und Außenbereich und zum Verkleiden von Holzbalken, Versorgungsschächten, Metallkonstruktionen usw. Die gute Verformbarkeit bietet außergewöhnliche dekorative Möglichkeiten.

Stucanet Putzträger Typ S	Stucanet Putzträger Typ S
STUCA S	**STUCA 33**
Lange in cm: 240	Lange in cm: 265
Breite in cm: 70	Breite in cm: 33
VPE = 15 Tafeln bzw. 25,2 m^2	VPE = 15 Tafeln bzw. 12,6 m^2
Verzinkte, punktgeschweißte Drähten mit eingelegter feuchtigkeitsabsorbierender Pappe.	

Produktinformationen

1. Werkstoffe

- 1 a sendzimir verzinkte Stahlbleche oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275 g/m2 nach EN 10346 und EN 10143.
- Leichtmetallbänder und – bleche aus Aluminiumspeziallegierung nach EN 485 und EN 573 sowie mit Acryl beschichtetem Aluminium
- Spaltbänder aus Edelstahl nach EN 10088
- Hart-PVC (weichmacherfrei) ist schlagzäh, UV- und witterungsbeständig nach BS EN 13914-1
- Weich-PVC ist witterungs- und alterungsbeständig nach DIN EN ISO 2898-1
- Alle Werkstoffe werden mit größter Sorgfalt ausgewählt und unterliegen ständigen Qualitätskontrollen
- Wir sind BS EN ISO 9002 zertifiziert

2. Herstellung

- Rollprofilierung
- Stanzen, Schneiden
- PVC-Extrusion

3. Kennzeichnung

- Etiketten mit Artikelnummer, Bezeichnung, Länge und Verpackungseinheit
- CE-Kennzeichnung
- Falls gewünscht jedes Profil/Produkt mit EAN-Auszeichnung
- Falls gewünscht mit Private Labeling

4. Verpackung

- Stretchfolie, Kartonagen, Stahlbänder
- Entsorgungsbetrieb angeschlossen

5. Gewährleistung

- Als Gründungsmitglied von Europrofiles (Fachverband der europäischen Putzprofilhersteller) gewährleisten wir Ihnen gemäß den gültigen EN 13658-1, EN 13658-2 und EN 14353 die einwandfreie Qualität unserer Putzprofile (CE-Kennzeichnung). Die Herstellung erfolgt nach ISO-Zertifizierung.
- Im Rahmen der Verarbeitung der Profile mit Putzen und auf Putzgründen, muss die Verträglichkeit der unterschiedlichen Materialien untereinander sichergestellt werden (siehe Catnic Merkblatt „Profilauswahl nach Mörtelarten“).
- Sollte nicht nach dem Merkblatt „Profilauswahl nach Mörtelarten“ gearbeitet werden, verweisen wir darauf, dass die Zusammenstellung bzw. die chemische und physikalische Eigenschaften der verwendeten Putze außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Deshalb kann in diesem Fällen für die Beständigkeit der Profile gegen Korrosion keine Gewährleistung übernommen werden.
- Bei Verwendung von neuartigen Putzen bzw. Dämmstoffen muss die Verträglichkeit geprüft werden, da wir auf die Herstellung dieser keinen Einfluss haben.
- Unsere Profile haben eine gesetzliche Gewährleistungsfrist von 6 Monaten nach Auslieferung.

Verarbeitungshinweis

- Putzgrund muss trocken, sauber, staubfrei und entsprechend den Anforderungen der aufzutragenden Putzlagen saug- und tragfähig sein.
- Wandoberfläche soll keine Salze oder Fremdstoffe enthalten.
- Verarbeitungstemperatur (Untergrund und Luft): zwischen + 5° C und + 40° C
- Das Ansetzen der Profile kann mit mineralischem Ansetzmörtel oder mit dem anzuwendenden Putzmörtel angesetzt werden
- Ansetzmörtel mit chloridhaltigen Erstarrungsbeschleunigern sind nicht geeignet
- Verwendete Hilfsfixierungen (z.B. verzinkte Nägel) müssen nach dem Aushärten des Ansetzmörtels entfernt werden
- Verzinkte Profile dürfen nicht in Kontakt mit Aluminium oder Edelstahl kommen
- Verzinkte Profile müssen mit der Blechschere geschnitten werden – KEIN Trennschleifer verwenden!!!!
- Beim Rabortieren, Schleifen oder Abkratzen ist darauf zu achten, dass die Zinkschicht nicht beschädigt wird
- Edelstahlprofile dürfen nicht mit Werkzeugen aus blankem oder verzinktem Stahl abgezogen werden – Kontaktkorrosion!!!
- Der Einsatz von Edelstahlprofilen empfiehlt sich bei:
  - stark witterungsbelasteten Fassaden im Außenbereich
  - Bädern, Küchen und in Räumen wo im Laufe der Zeit mit Feuchtigkeit zu rechnen ist, wie z. B. Kellerräume, Räume ohne/ wenig Luftzirkulation
  - Bei langen Austrocknungszeiten (z.B. Winterbaustellen)
  - Sanierputzen
- Bei Putzarbeiten im Innenbereich ist für eine ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen sowie eine zügige Austrocknung des Putzes zu sorgen, ansonsten besteht die Gefahr von Korrosionsbildung.
- Verzinkte Profile mit glatter PVC-Kante dürfen grundsätzlich nicht überputzt werden, bei Verschmutzung müssen diese nach dem Verputzen entfernt werden.

Build it Better!

www.catnic.de

Es wurde viel Sorgfalt aufgewendet um sicherzustellen, dass die Informationen dieser Veröffentlichung korrekt sind. Tata Steel Europe Limited und deren Tochtergesellschaften, zu denen auch die Catnic GmbH gehört, übernehmen jedoch keinerlei Verantwortung bzw. Haftung für Fehler bzw. irreführende Informationen. Vorschläge oder Beschreibungen zur Anwendung von Produkten oder Arbeitsverfahren dienen lediglich zu Informationszwecken. Tata Steel Europe Limited und deren Tochtergesellschaften übernehmen diesbezüglich keinerlei Haftung.

Vor dem Einsatz von Produkten oder Dienstleistungen von Tata Steel Europe Limited und deren Tochtergesellschaften hat sich der Kunde selbst über deren Eignung zu vergewissern.

Catnic behält sich das Recht zur Änderung der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen zu jedem beliebigen Zeitpunkt vor.

© Copyright 2023 Catnic Deutschland

Catnic GmbH
Am Leitzelbach 16
74889 Sinsheim-Dühren
GERMANY
Tel. : +49 7261 9297-0
Fax : +49 7261 16612
Email: info@catnic.de

EURO profiles
Association of Bead and Lath Producers

bsi. ISO 9001 Quality Management
BS EN ISO 9001 : 2008
FM 14913

MPA NRW
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

LGA

Fraunhofer Institut Bauphysik

Deutsche Version

GE:03/2023