


3006 - 300 CM

Rundbogenprofil aus PVC, einseitig eingeschnitten

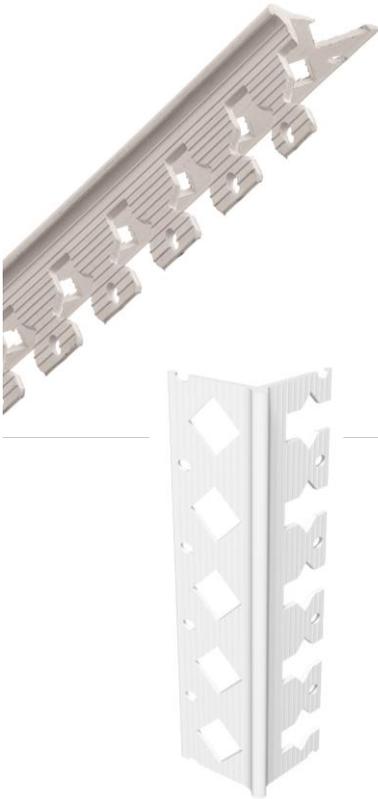

Profile für den Trockenbau werden für Spachtelarbeiten in Verbindung mit Gipskartonplatten verwendet und schützen Ecken und Kanten vor mechanischen Beschädigungen.

Das Rundbogenprofil 3006 wird sowohl im Trockenbau als auch für dünne Putze verwendet. Es ist zum Ausformen von Bögen mit einem Radius von mindestens 250 mm geeignet.

Die Anbringung erfolgt durch Heft-, Nagel-, Spachtel- oder Klebetechnik.

Sie müssen vollflächig verspachtelt werden.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	3006 - 300 CM
Beschreibung:	Rundbogenprofil
Putzstärke in mm:	3
Länge in cm:	300
Maße:	Schenkellänge: 25 x 25 mm
Material:	PVC
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 75 Meter
GTIN (Bund):	4022842005193
GTIN (Stange):	4022842009702

Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen,
wird keinerlei Haftung übernommen!