
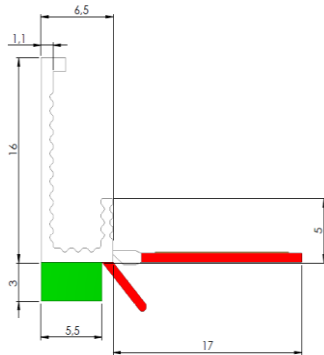


## 3040 I - 250 CM

### Anputzdichtleiste 6 mm, PVC mit rotem Schaumband, TPE-Schutzlippe und Einputzschenkel, für innen

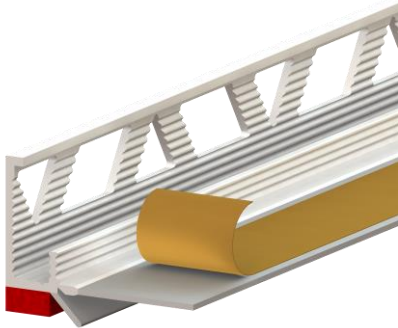

Selbstklebendes Dichtprofil zum Herstellen RAL-, ÖNORM- und SIA-konformer Abdichtung der Bauanschlussfuge zwischen Fenster- bzw. Türelementen und dem Baukörper im Innenbereich für alle gängigen Nassputzsysteme. Ausgestattet mit rotem PE-Schaumband, TPE-Schutzlippe, gelochtem Einputzschenkel und flexiblem Abziehstreifen zur Aufnahme von Schutzfolien.

#### Eigenschaften:

- Flexibler Abziehstreifen, kein Ausklinken notwendig
- Optimale Putzverkrallung durch gelochten Einputzschenkel
- Schlagregendichte Fuge
- UV-beständig durch Schutzlippe
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Wartungsfreie Fuge
- Schöner optischer Abschluss
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Einfache Verarbeitung
- Reduzierte Schallübertragung

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!

In Verbindung mit einem grünen Außendichtprofil ergibt sich im Bauteilanschlussbereich die gewünschte Wasserdampfdiffusion „innen dichter als außen“. Die Profile sind geeignet für Bauelemente aus Kunststoff, Aluminium und Holz (mindestens grundiert).

Produktinfos:	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>3040 I - 250 CM</b>
<b>Beschreibung:</b>	RAL Anputzdichtleiste
<b>Putzstärke in mm:</b>	6
<b>Länge in cm:</b>	250
<b>Maße:</b>	Schaumklebeband: 5,5 x 3 mm, Abziehstreifen: 12 x 0,3 mm
<b>Material:</b>	PVC, TPE-Schutzlippe, PE-Schaumband
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 40 Stangen bzw. 100 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842011842
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842015345

<b>Zolltarifnummer:</b>	3925 90 80
<b>Norm:</b>	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung
<b>Klassifizierung lt. VDPM Merkblatt:</b>	Klasse D

Verwendung gemäß Verarbeitungsrichtlinien bzw. VDPM Merkblatt

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!