


## 3040 LA

## Laibungsprofil 6 mm, PVC mit weißem Schaumband, Abzugskante, TPE-Schutzlippe und Einputzschenkel

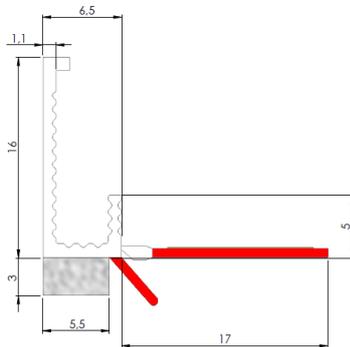

Selbstklebendes Laibungsanschlussprofil zum Herstellen der Putzanschlüsse im Innen- und Außenbereich für alle gängigen Nassputzsysteme. Ausgestattet mit weißem, schlagregendichtem PE-Schaumband, TPE-Schutzlippe, gelochtem Einputzschenkel und flexiblem Abziehstreifen zur Aufnahme von Schutzfolien.

### Eigenschaften:

- Flexibler Abziehstreifen, kein Ausklinken notwendig
- Optimale Putzverkrallung durch gelochten Einputzschenkel
- Schlagregendichte Fuge
- UV-beständig durch Schutzlippe
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Wartungsfreie Fuge
- Schöner optischer Abschluss
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Einfache Verarbeitung
- Reduzierte Schallübertragung
- Für Fenster-/Türgröße < 6 m<sup>2</sup>

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!

Die Profile sind geeignet für glatte Bauelemente aus Kunststoff, Aluminium und Holz (mindestens grundiert).

Allgemeine Produktinfos:	
<b>Beschreibung:</b>	Anputzleiste
<b>Putzstärke in mm:</b>	6
<b>Maße:</b>	Schaumklebeband: 5,5 x 3 mm, Abziehstreifen: 12 x 0,3 mm
<b>Material:</b>	PVC, TPE-Schutzlippe, PE-Schaumband

Produktinfos:	
<b>Artikelnummer:</b>	3040 LA - 250 CM
<b>Länge in cm:</b>	250
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 40 Stangen bzw. 100 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842003861
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842016274

<b>Zolltarifnummer:</b>	3925 90 80
<b>Norm:</b>	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung
<b>Klassifizierung lt. VDPM Merkblatt:</b>	Klasse C

Verwendung gemäß Verarbeitungsrichtlinien bzw. VDPM Merkblatt

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!