


3075

Bewegungsfugenprofil "Move", Hart-PVC mit Weich-PVC Einlage zum Anspachteln.

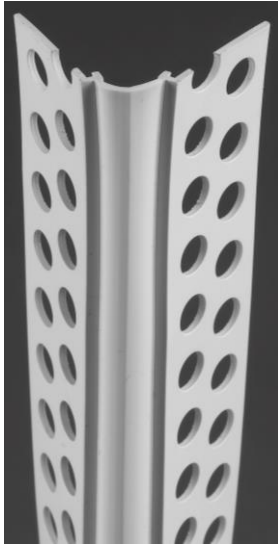


Das Bewegungsfugenprofil besteht aus PVC mit einem Mittelteil aus Weich-PVC. Es wird in Verbindung mit Gipskartonplatten im Trockenbau eingesetzt und dient als Bewegungsfuge im Wand- oder Deckenbereich, Bewegungsaufnahme +/- 1 mm.

Eigenschaften:
Individuell zu schneiden
Schützende Verpackung
Unproblematischer Transport
Einfache Montage



Das Profil entspricht der DIN 18181 und sollte mit verzinkten Klammern befestigt werden, bevor es bis zum PVC-Mittelteil vollflächig verspachtelt wird. Das Mittelteil darf nicht überspachtelt werden.



Produktinfos:	
Artikelnummer:	3075
Beschreibung:	Bewegungsfugenprofil
Länge in cm:	2500
Bewegungsaufnahme:	+/- 1 mm
Maße:	62 mm / davon 10 mm Mittelteil
Material:	Hart-PVC mit Weich-PVC Mittelteil
VPE:	1 Rolle mit 25 Meter
GTIN (Rolle):	402284205952

Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	DIN 18181

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!