



3144 GL - 240 CM

Laibungsprofil 9 mm in Anthrazit (ähnlich RAL 7016), PVC mit weißem Schaumband, TPE-Schutzlippe & verschweißtem VWS-Gewebe

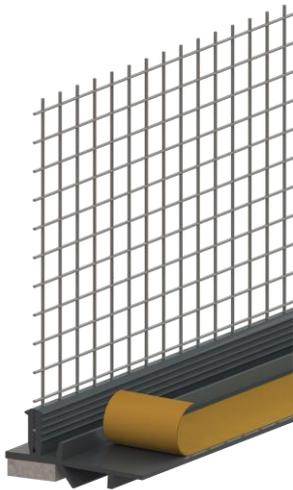

Selbstklebendes Laibungsanschlussprofil zum Herstellen der Putzanschlüsse zwischen Fenster- und Türelementen und allen gängigen Wärmedämmverbundsystemen mit Armierungsspachtel und Edelputz. Ausgestattet mit weißem, schlagregendichtem PE-Schaumband, TPE-Schutzlippe, verschweißtem VWS-Gewebe und hartem Abziehstreifen zur Aufnahme von Schutzfolien. Das Profil & die Schutzlippe sind anthrazit, ähnlich RAL 7016.

Eigenschaften:

- Schlagregendichte Fuge
- UV-beständig durch Schutzlippe
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Wartungsfreie Fuge
- Schöner optischer Abschluss
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Einfache Verarbeitung
- Reduzierte Schallübertragung
- Für Fenster-/Türgröße < 6 m²

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!

Die Profile sind geeignet für Bauelemente aus Kunststoff, Aluminium und Holz (mindestens grundiert). Bitte beachten Sie, dass bei dunklen Farben der für Kunststoff typische Weißbruch nach Entfernen des Abziehstreifens sichtbar ist. Die Farbe kann sich durch die Sonneneinstrahlung leicht verändern. Diese Abweichungen sind keine Qualitätsmängel und stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	3144 GL - 240 CM
Beschreibung:	Anputzleiste für WDVS
Putzstärke in mm:	9
Länge in cm:	240
Maße:	Schaumklebeband: 8 x 3 mm, Abziehstreifen: 12 x 0,3 mm, Gewebebrette: 135 mm
Material:	PVC, TPE-Schutzlippe, VWS-Gewebe, PE-Schaumband
VPE:	1 Bund mit 60 Stangen bzw. 144 Meter
GTIN (Bund):	4022842056942
GTIN (Stange):	4022842018933
Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung
Klassifizierung lt. VDPM Merkblatt:	Klasse C

Verwendung gemäß Verarbeitungsrichtlinien bzw. VDPM Merkblatt

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!