


## 4202 S - 250 CM Putztrenn- und Abschlussprofil 9 mm, Edelstahl, 135°

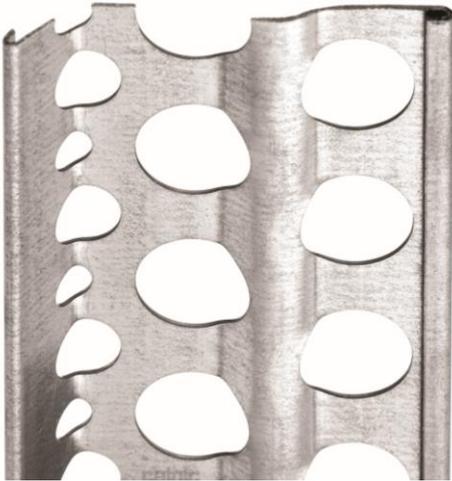

Diese Putzabschlussprofile bestehen aus gelochtem Edelstahl. Sie werden zur Abgrenzung zu anderen Bauteilen, Werkstoffen oder Bodenbelägen oder auch zur Fugenausbildung eingesetzt. Das Abschlussprofil 4202 ist für unterschiedliche Putzstärken zwischen Wandflächen und Laibungen verwendbar.

Hergestellt aus V2A Edelstahl gemäß BS EN 10088-2-1.4301 und EN 13658-1 + 2:2005.

Sind Putz und Profile nach deren Einbau einer erhöhten Feuchtigkeitsbelastung ausgesetzt z. B. in Feuchträumen, Schwimmbädern und häuslichen Bädern, sind Profile aus korrosionsbeständigem Material, z. B. Edelstahl, zu verwenden.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	<b>4202 S - 250 CM</b>
Beschreibung:	Kantenschutz / Putzabschlussprofil
Putzstärke in mm:	9
Länge in cm:	250
Maße:	50 x 9 mm, 135°
Material:	Edelstahl V2A
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 37,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842057826
GTIN (Stange):	4022842019817

Leistungserklärung:	4202 S P959
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7222 40 50
Norm:	EN 13658-1 + 2 : 2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!