


4213 N

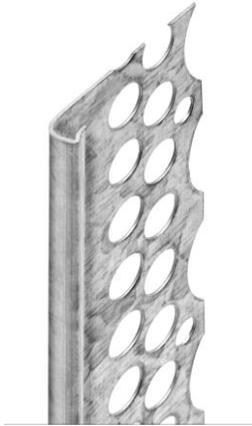

Putzabschlussprofil 3 mm, verzinktes Stahlblech, für Dünnputz geeignet

Das Putzabschlussprofil für Dünnputz besteht aus gelochtem und verzinktem Stahl und wird im Innenputz zur Abgrenzung zu anderen Bauteilen und Werkstoffen oder auch zur Fugenausbildung eingesetzt. Die gewellten Ränder sorgen für eine sichere Haftung. Putzabschlussprofile sorgen für exakte Kanten und planebene Flächen und stellen saubere und optisch ansprechende Kanten her.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß BS EN 10346:2009-DX51+Z275 und EN 13658-1:2005.

Allgemeine Produktinfos:	
Beschreibung:	Kantenschutz / Putzabschlussprofil
Putzstärke in mm:	3
Maße:	31 x 3 x 3 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4213 N - 250 CM
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842012429
GTIN (Stange):	4022842016083
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4213 N - 260 CM
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 65 Meter
GTIN (Bund):	4022842058090
GTIN (Stange):	4022842020073
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	4213 N - 300 CM
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 75 Meter
GTIN (Bund):	4022842012443
GTIN (Stange):	4022842016090
Leistungserklärung:	4213 N P55
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 13658-1:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!