


## 5000 GLATT

## Trockenbaukantenprofil 1 mm, Aluminium, glatt

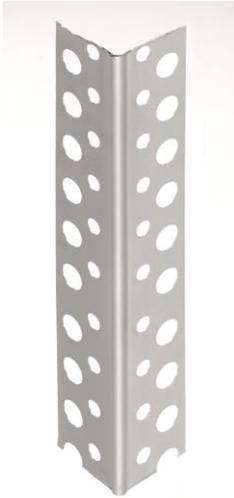

Das Eckprofil für den Trockenbau dient dem Schutz von Kanten und Ecken gegen mechanische Beschädigungen. Es wird in verschiedenen Ausführungen hergestellt und muss zur Plattenmitte hin verspachtelt werden. Das Eckprofil wird im Trockenbau wie auch für dünne Putzbeschichtungen eingesetzt.

Hergestellt aus Leichtmetallbänder und -blechen aus Aluminiumspeziallegierung nach EN 485 und EN 573 gemäß EN 14353:2007+A1:2010.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	<b>5000 GLATT - 250 CM</b>
Beschreibung:	Kantenschutzprofil für Trockenbau
Putzstärke in mm:	1
Länge in cm:	250
Maße:	Schenkellänge: 23,5 x 23,5 mm
Material:	Aluminium (0,4 mm)
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter
GTIN (Bund):	4022842057727
GTIN (Stange):	4022842019718

Produktinfos:	
Artikelnummer:	<b>5000 GLATT - 300 CM</b>
Beschreibung:	Kantenschutzprofil für Trockenbau
Putzstärke in mm:	1
Länge in cm:	300
Maße:	Schenkellänge: 23,5 x 23,5 mm
Material:	Aluminium
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 150 Meter
GTIN (Bund):	4022842057734
GTIN (Stange):	4022842019725

Leistungserklärung:	5000/4+5 P947
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7604 10 90
Norm:	EN 14353:2007+A1:2010



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!