


## 5000 KG

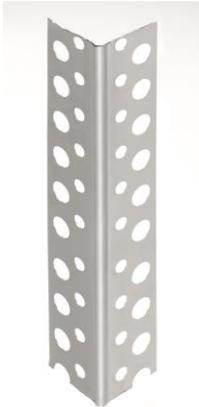

## Trockenbaukantenprofil 1 mm, Aluminium, glatt, Kartonware

Das Eckprofil für den Trockenbau dient dem Schutz von Kanten und Ecken gegen mechanische Beschädigungen. Es wird in verschiedenen Ausführungen hergestellt und muss zur Plattenmitte hin verspachtelt werden. Das Eckprofil wird im Trockenbau wie auch für dünne Putzbeschichtungen eingesetzt.

Hergestellt aus Leichtmetallbänder und -blechen aus Aluminiumspeziallegierung nach EN 485 und EN 573 gemäß EN 14353:2007+A1:2010.

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Allgemeine Produktinfos:</b>  |  |
| <b>Beschreibung:</b>             | Kantenschutzprofil für Trockenbau (Kartonware) |
| <b>Putzstärke in mm:</b>         | 1  |
| <b>Maße:</b>                     | Schenkellänge: 23,5 x 23,5 mm                  |
| <b>Material:</b>                 | Aluminium (0,4 mm)                             |
| <b>Produktspezifische Infos:</b> |  |
| <b>Artikelnummer:</b>            | <b>5000 KG - 250 CM</b>                        |
| <b>Länge in cm:</b>              | 250  |
| <b>VPE:</b>                      | 1 Karton mit 200 Stangen bzw. 500 Meter        |
| <b>GTIN (Bund):</b>              | 4022842058151                                  |
| <b>GTIN (Stange):</b>            | 4022842020134                                  |
| <b>Produktspezifische Infos:</b> |  |
| <b>Artikelnummer:</b>            | <b>5000 KG - 260 CM</b>                        |
| <b>Länge in cm:</b>              | 260  |
| <b>VPE:</b>                      | 1 Karton mit 200 Stangen bzw. 520 Meter        |
| <b>GTIN (Bund):</b>              | 4022842058168                                  |
| <b>GTIN (Stange):</b>            | 4022842020141                                  |
| <b>Produktspezifische Infos:</b> |  |
| <b>Artikelnummer:</b>            | <b>5000 KG - 300 CM</b>                        |
| <b>Länge in cm:</b>              | 300  |
| <b>VPE:</b>                      | 1 Karton mit 200 Stangen bzw. 600 Meter        |
| <b>GTIN (Bund):</b>              | 4022842058175                                  |
| <b>GTIN (Stange):</b>            | 4022842020158                                  |
| <b>Leistungserklärung:</b>       | 5000/4+5 P947                                  |
| <b>Brandverhalten:</b>           | Klasse A1                                      |
| <b>Zolltarifnummer:</b>          | 7604 10 90                                     |
| <b>Norm:</b>                     | EN 14353:2007+A1:2010                          |



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!