


## 5002

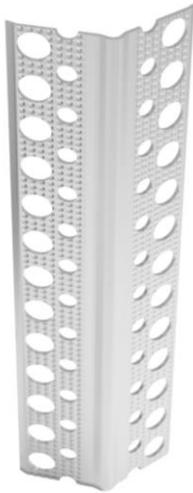

### Trockenbaukantenprofil 1 mm, 135°, Aluminium, geprickelt

Das Eckprofil für den Trockenbau dient dem Schutz von Kanten und Ecken gegen mechanische Beschädigungen. Es wird in verschiedenen Ausführungen hergestellt und muss zur Plattenmitte hin verspachtelt werden. Das Eckprofil wird im Trockenbau wie auch für dünne Putzbeschichtungen eingesetzt.

Hergestellt aus Leichtmetallbänder und -blechen aus Aluminiumspeziallegierung nach EN 485 und EN 573 gemäß EN 14353:2007+A1:2010.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	5002 - 250 CM
Beschreibung:	Kantenschutzprofil für Trockenbau
Putzstärke in mm:	1
Länge in cm:	250
Maße:	Schenkellänge: 23,5 x 23,5 mm, 135°
Material:	Aluminium (0,4 mm)
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 125 Meter
GTIN (Bund):	4022842002765
GTIN (Stange):	4022842007913

Produktinfos:	
Artikelnummer:	5002 - 300 CM
Beschreibung:	Kantenschutzprofil für Trockenbau
Putzstärke in mm:	1
Länge in cm:	300
Maße:	Schenkellänge: 23,5 x 23,5 mm, 135°
Material:	Aluminium
VPE:	1 Bund mit 50 Stangen bzw. 150 Meter
GTIN (Bund):	4022842002772
GTIN (Stange):	4022842007920

Leistungserklärung:	5002/4 P949
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7604 10 90
Norm:	EN 14353:2007+A1:2010



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!