


## 5006

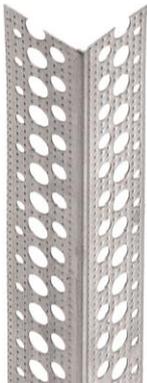

## Trockenbaukantenschutzprofil 1 mm, verzinktes Stahlblech, gepricktelt, 31 x 31 mm, 87°

Das Eckprofil für den Trockenbau dient dem Schutz von Kanten und Ecken gegen mechanische Beschädigungen. Es wird in verschiedenen Ausführungen hergestellt und muss zur Plattenmitte hin verspachtelt werden. Das Eckprofil ist gepricktelt für verbesserte Haftung.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m<sup>2</sup> gemäß EN 14353:2007+A1:2010.

<b>Allgemeine Produktinfos:</b>	
<b>Beschreibung:</b>	Kantenschutzprofil für Trockenbau
<b>Putz-/Plattenstärke in mm:</b>	1
<b>Maße:</b>	Schenkellänge: 31 x 31 mm, 87°
<b>Material:</b>	Verzinktes Stahlblech
<b>Produktspezifische Infos:</b>	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>5006 - 250 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	250
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842004431
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842015451
<b>Produktspezifische Infos:</b>	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>5006 - 260 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	260
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 65 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842013723
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842017165
<b>Produktspezifische Infos:</b>	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>5006 - 300 CM</b>
<b>Länge in cm:</b>	300
<b>VPE:</b>	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 75 Meter
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842010524
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842015772
<b>Leistungserklärung:</b>	5006 P950
<b>Brandverhalten:</b>	Klasse A1
<b>Zolltarifnummer:</b>	7314 50 00
<b>Norm:</b>	EN 14353:2007+A1:2010



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!