


6003 - 250 CM **Kantenlaibungsprofil 135°, 15 mm, verzinktes Stahlblech mit PVC- Kantenüberzug**

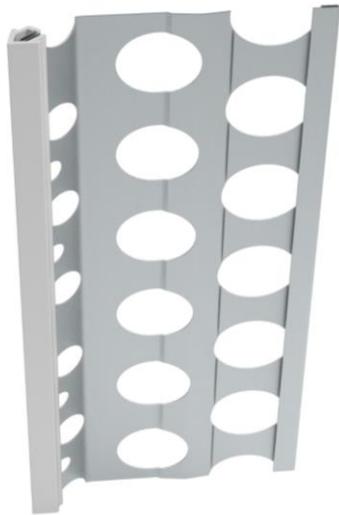

Das Kantenprofil besteht aus gelochtem und verzinktem Stahlblech mit weißem PVC-Überzug, der vor Abrieb und Korrosion schützt und wird z.B. im Laibungsbereich eingesetzt. Kantenprofile dienen dem Schutz und Stabilisierung der ECKAusbildung und sorgen gleichzeitig für exakte Kanten.

Die Profile werden entsprechend der Putzstärke fixiert, PVC-Kante nicht überputzen!

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß EN 13658-1+2:2005.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	6003 - 250 CM
Beschreibung:	Kantenlaibungsprofil
Putzstärke in mm:	15
Länge in cm:	250
Maße:	50 x 15 mm / 135°
Material:	Verzinktes Stahlblech mit PVC Kantenüberzug
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 37,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842055891
GTIN (Stange):	4022842017912

Leistungserklärung:	6003 P951
Brandverhalten:	Klasse E
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 13658-2:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird
keinerlei Haftung übernommen!

Tel.: +49 7261 92970

Fax: +49 7261 16612

Info@Catnic.de

www.Catnic.de

Care has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate, but Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, which includes Tata Steel UK Limited, do not accept responsibility or liability for errors or information that is found to be misleading. Before using products or services supplied or manufactured by Tata Steel Europe Limited and its subsidiaries, customers should satisfy themselves as to their suitability.
© Copyright 2013 Tata Steel UK Limited