


## 6023



### Außenputzdeckprofil 15 - 17 mm, verzinkt mit PVC-Kantenüberzug, verstärkte Ausführung

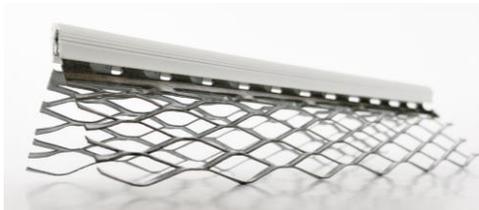

Das Kantenprofil besteht aus gestrecktem und verzinktem Stahlblech mit gerilltem, weißem PVC-Überzug, der vor Abrieb und Korrosion schützt. Kantenprofile dienen dem Schutz und Stabilisierung der Eckausbildung und sorgen gleichzeitig für exakte Kanten.

Die gerillte PVC-Kante erhöht die Putzverkrallung und kann komplett überputzt werden, somit können eingefärbte Edelputze verwendet werden.

Hergestellt aus 0,56 mm starken verzinkten Stahlblechen oder Spaltbändern mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m<sup>2</sup> gemäß EN 13658-1+2:2005.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	6023 - 250 CM
Beschreibung:	Kantenschutz / Außenputzdeckprofil
Putzstärke in mm:	15 - 17
Länge in cm:	250
Maße:	50 x 50 mm, Nase: 8 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech mit PVC Kantenüberzug
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 37,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842058649
GTIN (Stange):	4022842020585

Produktinfos:	
Artikelnummer:	6023 - 300 CM
Beschreibung:	Kantenschutz / Außenputzdeckprofil
Putzstärke in mm:	15 - 17
Länge in cm:	300
Maße:	50 x 50 mm, Nase: 8 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech mit PVC Kantenüberzug
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 45 Meter
GTIN (Bund):	4022842058656
GTIN (Stange):	4022842020592

Leistungserklärung:	6023 P963
Brandverhalten:	Klasse E
Zolltarifnummer:	7326 90 60
Norm:	EN 13658-2:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!