


## 6042 - 250 CM

## Dachbelüftungsprofil 23 mm, verzinktes Stahlblech

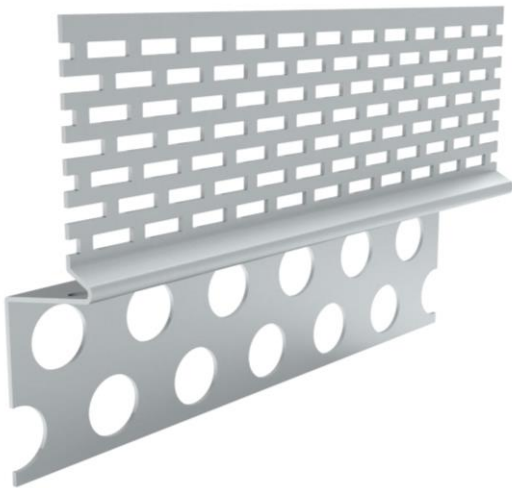

Dachbelüftungsprofile werden als Abschluss gegen die Dachverschalung zwischen den Sparren zur DIN-gerechten Dachbelüftung angebracht.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbänder mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m<sup>2</sup> gemäß EN 13658-1+2:2005.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	6042 - 250 CM
Beschreibung:	Dachbelüftungsprofil
Putzstärke in mm:	23
Länge in cm:	250
Maße:	50 x 40 mm / 23 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech
VPE:	1 Bund mit 20 Stangen bzw. 50 Meter
GTIN (Bund):	4022842003465
GTIN (Stange):	4022842008460

Leistungserklärung:	6042 P939
Brandverhalten:	Klasse A1
Zolltarifnummer:	7314 50 00
Norm:	EN 13658-2:2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!