


8003 + 8007

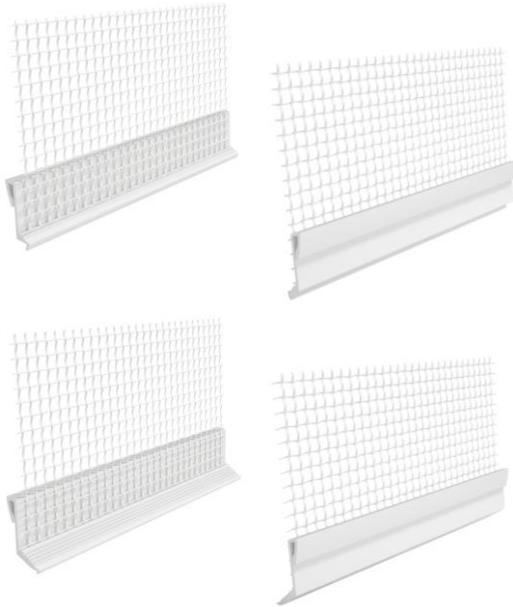

Aufsteckprofil für Sockelprofile, PVC mit VWS-Gewebe

Das Aufsteckprofil wird in Verbindung mit dem VWS-Sockelprofil verarbeitet und dient einem exakten und stabilen Putzabschluss mit Tropfkante an Sockelabschlüssen.

Die Profile bestehen aus weißem, UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem Hart-PVC. Das VWS-Gewebe ist verschiebefest und alkalibeständig.

Achtung!
Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller sind zu beachten!

Produktinfos:	
Artikelnummer:	8003 - 250 CM
Beschreibung:	Aufsteckprofile für Sockelprofile
Putzstärke in mm:	3
Länge in cm:	250
Material:	Hart-PVC mit VWS-Gewebe
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842011774
GTIN (Stange):	4022842015970

Produktinfos:	
Artikelnummer:	8007 - 250 CM
Beschreibung:	Aufsteckprofile für Sockelprofile
Putzstärke in mm:	7
Länge in cm:	250
Material:	Hart-PVC mit VWS-Gewebe
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842011781
GTIN (Stange):	4022842015963

Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!