


8240

PVC-Dehnfugenprofil mit VWS-Gewebe

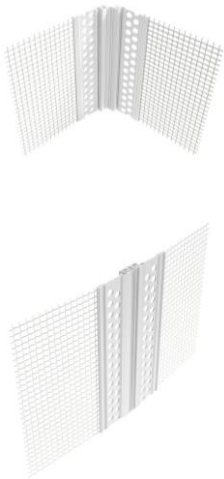

Dreiteiliges Dehnfugenprofil mit einem elastischen, durch eine Abziehfolie vor Verunreinigungen beim Einbau geschützten, Mittelteil aus einer Kombination von Hart-PVC und TPE sowie beidseitigem Gewebeschenkel für WDVS für ebene Wandflächen und Ecken.

Zum Herstellen von vertikalen Dehn- und Bewegungsfugen im Außenbereich für alle gängigen Wärmedämmverbundsysteme. Einsatz sowohl in der ebenen Wandfläche als auch im Eckbereich möglich. Profilstöße im Überschubverfahren „easy contact“ ausführbar.

Eigenschaften:

- optisch ansprechende Dehn- und Bewegungsfuge
- große Bewegungsaufnahme
- UV-beständig
- witterungsbeständig
- wartungsfrei

Bewegungsaufnahme (Zug/Druck) +4 /- 2 mm in der Ebene bzw. +3 /- 2 mm in der Ecke

Allgemeine Produktinfos:

Beschreibung: WDVS Dehnfugenprofil "Gereck" für ebene Wandflächen und Ecken bis 90° im Außenbereich

Material: Beidseitige verschweißtes VWS-Gewebe, flexibles TPE Mittelteil und Schutzfolie

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer: 8240 - 260 CM

Länge in cm: 260

Putzstärke in mm: 6

VPE: 1 Bund mit 10 Stangen bzw. 26 Meter

GTIN (Bund): 4022842012924

GTIN (Stange): 4022842016540

Produktspezifische Infos:

Artikelnummer: 8240 - 300 CM

Länge in cm: 300

Putzstärke in mm: 6

VPE: 1 Bund mit 10 Stangen bzw. 30 Meter

GTIN (Bund): 4022842004493

GTIN (Stange): 4022842015482

Zolltarifnummer: 3925 90 80

Norm: Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung

Achtung! Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller sind zu beachten!

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!