


## 8240 P - 250 CM PVC-Dehnfugenprofil mit VWS-Gewebe

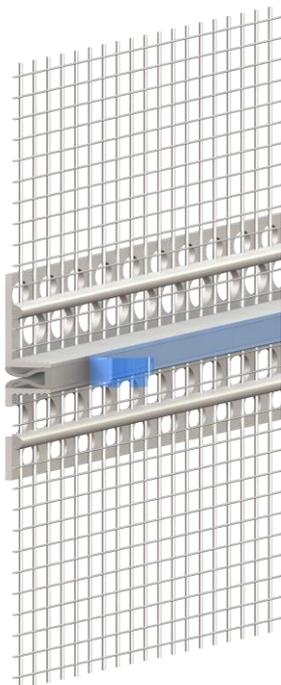

Einteiliges PVC Profil mit einer flexiblen TPE-Lasche, Schutzband und beidseitig verschweißtem VWS-Gewebe zur Ausbildung von vertikalen, flutgerechten Bewegungsfugen mit sauberem Putzabschluss. Es dient zur Überbrückung von kleinen Bauteilbewegungen bis maximal 5 mm. Das Profil ist nicht für Gebäudedehnfugen geeignet. Die Bewegungslasche ist mit einem Schutzband abgedeckt, das nach Abschluss der Arbeiten einfach abgezogen wird und so einen sauberen Übergang ergibt.

Das Profil kann bei Flächen sowie bei Innen- und Außenecken verwendet werden.

Eigenschaften:

Für alle gängigen WDV-Systeme & Dämmstoffstärken geeignet

Flutgerechte Kanten

Keine zusätzliche Verfugung erforderlich

Schnelle wirtschaftliche Verarbeitung

Witterungsbeständig

'Nur für senkrechten Einbau geeignet!

Produktinfos:	
Artikelnummer:	8240 P - 250 CM
Beschreibung:	WDVS Bewegungsfugenprofil für ebene Wandflächen und Ecken
Material:	Beidseitige verschweißtes VWS-Gewebe, flexibles TPE Mittelteil und Schutzfolie
Länge in cm:	250
Putzstärke in mm:	6
Maße:	Putzkantenhöhe: 6 mm, PVC-Schenkel: 22 mm/22 mm, Gewebebreite: 100 mm/100 mm
VPE:	1 Bund mit 25 Stangen bzw. 62,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842056676
GTIN (Stange):	4022842018650
Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!