


## 8250 - 250 CM

## Horizontales PVC- Bewegungsfugenprofil

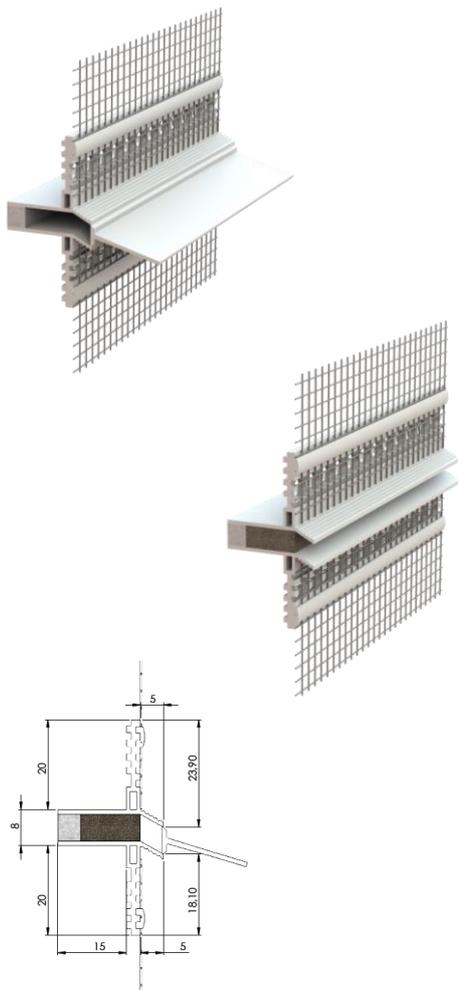

PVC-Profil mit Doppelabrisstreifen und verschweißtem VWS-Gewebe für flutgerechte und dauerhafte horizontale Bewegungsfugen in WDV-Systemen z.B. bei Aufstockungen.

Das Profil wird im Übergangsbereich von z.B. Massivbau zu Leichtbau zwischen 2 Plattenreihen eingebaut. Damit sollen die Auswirkungen unterschiedlicher Baueigenschaften (beispielsweise thermische Längenänderung oder Spannungen) aus dem Untergrund minimiert werden.

- Vermeidet Schäden durch Quetschfugen
- Wartungsfreie, schlagregensichere Fuge
- Dauerhaft dicht durch stoßfreies, umlaufendes Kompriband
- Schöner optischer Abschluss
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Inklusive Steckverbinder
- Fugeneinsatzbereich: 5 – 10 mm

Verarbeitungsvorschriften sind zu beachten!

Produktinfos:	
<b>Artikelnummer:</b>	<b>8250 - 250 CM</b>
<b>Beschreibung:</b>	Horizontales Bewegungsfugenprofil aus PVC mit weißem VWS-Gewebe
<b>Material:</b>	PVC mit je 135 mm VWS-Gewebe & 15 mm komprimiertem Dichtband
<b>Länge in cm:</b>	250
<b>Putzstärke in mm:</b>	6
<b>VPE:</b>	1 Set bestehend aus: 5 x 250 cm Profil + 2 Rollen Dichtband (je 6,5 Meter)
<b>GTIN (Bund):</b>	4022842056713
<b>GTIN (Stange):</b>	4022842018698
<b>Zolltarifnummer:</b>	3925 90 80
<b>Norm:</b>	Entspricht keiner hEN bzw. Europäischen Technischen Bewertung

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!